



Naświetlacz EcoMax G3

- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Z czujnikiem	IP	Przebiecie	Waga (kg/szt.)
On-Off										
709000072700	LEDflood-E3 Re144-30W-830-BL	HID 50W	30	3600	120	3000	Nie	IP66	2 kV	0,73

Akcesoria



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Wymiary i pakowanie

Produkty			Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
709000072700	LEDflood-E3 Re144-30W-830-BL	94054239	178x38x229	0,78	6941497776556	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	50 000 h
Trwałość (L80)	30 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	On-Off
Typ czujnika	Brak czujnika
Technologia czujnika	Brak czujnika
Kąt świecenia	100°
Kolor wykończenia	Czarny
CRI	> 80
IK	IK07
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzonym drutem	850°C
PF	≥ 0,9

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Nie
Długość kabla 230V	1 m


Wykonanie	
Obudowa	Odlew ciśnieniowy aluminium
Optyka	Poliwęglan
Wykonanie pokrywy	Szkoło hartowane
Odporność na zastosowania przybrzeżne	Tak

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-30~+50°C
Zakres temperatur pracy MD	n/a
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-40~+60°C




Rysunki techniczne (mm)

LEDflood-E3 Re144
10W & 20W Motion Detection

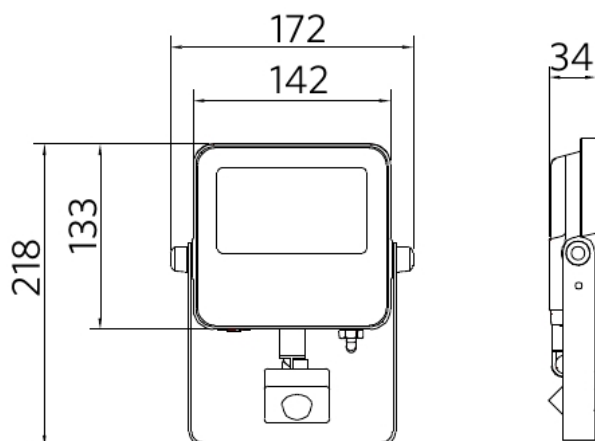

LEDflood-E3 Re144
30W

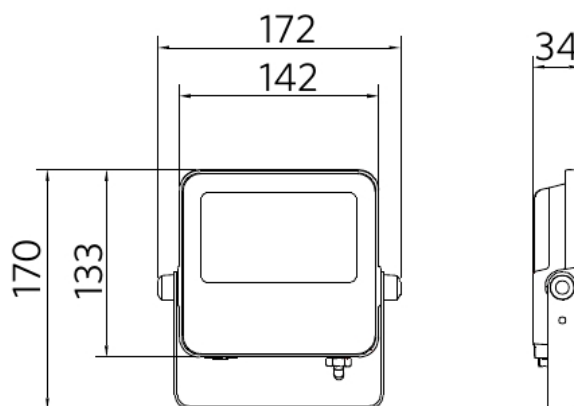

Dane fotometryczne

