



Floodlight EcoMax G3

- Équipé d'un reniflard pour éviter la condensation



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Avec détecteur IR	IP	Surtension	Poids brut (kg/pc)
Marche-Arrêt										
709000073500	LED Flood-E3 Re300-150W-830-BL	HID 400W	150	18000	120	3000	Non	IP66	4 kV	3,31

Accessoires



543098021900
LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LED Street-SE-Extension Cable-6m


Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
709000073500	LED Flood-E3 Re300-150W-830-BL	94054239	363x49x372	3,45	6941497776471	1
543098021900	LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LED Street-SE-Extension Cable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	50.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	30.000 h	Tension AC	220-240 V
Cycles marche/arrêt	100.000	DC input voltage	Non
Cohérence de couleur (SDCM)	4	Longueur de câble 230V	1 m
Gradabilité	On-Off		
Sensor type	Sans sensor		
Technique de sensor	Sans sensor		
Angle de faisceau	100°		
Couleur de finition	Noir		
IRC	> 80		
IK	IK07		
Classe de protection	I		
Groupe de risque (EN 62471)	RG1		
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui		
Essai au fil incandescent	850°C		
Facteur de puissance	≥ 0,9		
		Propriétés mécaniques	
		Structure	Aluminium
		Matériau optique	Polycarbonate
		Matériau cover	Verre trempé
		Résistant à la corrosion côtière	Oui
		Conditions d'application	
		Température de fonctionnement	-30~+50°C
		Température de fonctionnement MD	n/a
		Température d'application	+25°C
		Environnement de stockage	-40~+60°C

Schéma de dimensions (mm)

LEDflood-E3 Re300
150W

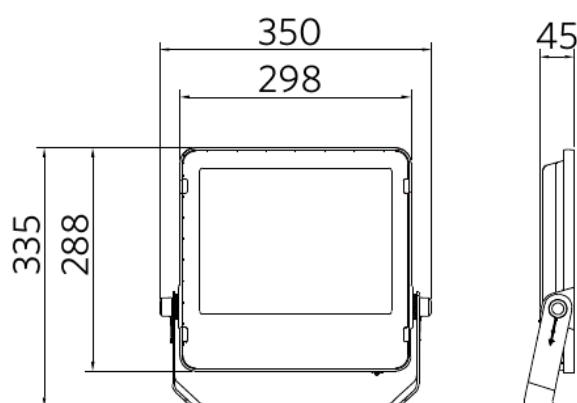

Données photométriques

