# Floodlight EcoMax G3

- Famille complète de projecteurs de 10 à 200 W
- Équipé d'un système d'aération pour éviter la condensation

IK07 IP66

## Spécifications

| Code d'article | Désignation d'article | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | Angle de faisceau | Poids net (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche-Arrêt | | | | | | | | |
| 709000116500 | LEDFlood-E3 Re300-150W-840-BL-AS | HID 400W | 150 | 22500 | 150 | 4000 | 75° x 100° | 3.31 |

## Info d'article et emballage

| Code d'article | | | Box | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code d'article | Désignation d'article | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxlxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN | pièce/boîte |
| 709000116500 | LEDFlood-E3 Re300-150W-840-BL-AS | 94054239 | 363x49x372 | 3.54 | 6941491737140 | 1 |

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Durée de vie (L70) | 50 000 h |
| Durée de vie (L80) | 30 000 h |
| Cycles marche/arrêt | 100 000 |
| Cohérence des couleurs (SDCM) | 4 |
| Gradabilité | On-Off |
| Type de détecteur | Sans sensor |
| Technique du détecteur | Sans sensor |
| IRC | > 80 |
| Indice de protection (IP) | IP66 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
| Classe de protection | I |
| Groupe de risque (EN 62471) | RG1 |
| Driver inclus | Vrai |
| Essai au fil incandescent | 850 °C |
| Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures) | ≤ 0,5 % |
| Facteur de puissance | ≥ 0,9 |
| Surtension (kV) | 4 kV |

| Alimentation électrique | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Tension AC | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Non |
| Longueur du câble 230 V | 1 m |

| Propriétés mécaniques | |
|---|---|
| Structure | Aluminium |
| Matériel optique | Polycarbonate |
| Matériau cover | Verre trempé |
| Résistant à la corrosion côtière | Oui |

| Conditions d'application | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -30 ~ 50 °C |
| Température d'application | 25 °C |
| Environnement de stockage | -40 ~ 60 °C |

CE

GARANTIE 5 ANS

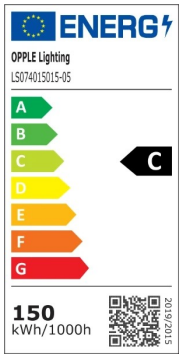

# Schéma de dimensions (mm)




| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Re100 | 122 | 102 | 122 | 95 | 26 |
| Re115 | 138 | 115 | 137 | 108 | 28 |
| Re144 MD | 172 | 142 | 218 | 133 | 34 |
| Re144 | 172 | 142 | 170 | 133 | 34 |
| Re170 | 200 | 172 | 207 | 165 | 32 |
| Re246 | 286 | 245 | 280 | 236 | 40 |
| Re300 | 350 | 298 | 335 | 288 | 45 |
| Re345 | 400 | 345 | 380 | 333 | 50 |
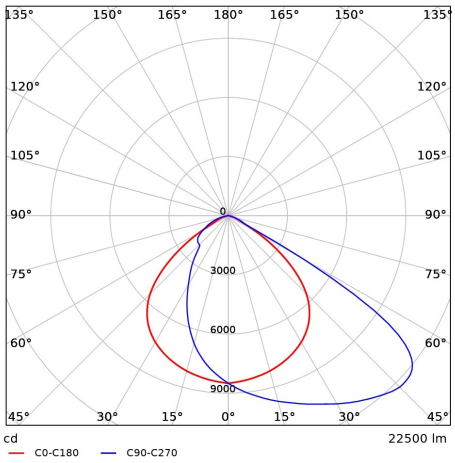
# Données photométriques