



## Floodlight EcoMax G3

- Família completa de projetores de 10 a 200W
- Equipado com respiradouro para evitar a condensação



## Especificações

| Código item      | Descrição do item                | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Peso Líquido (kg/peça) |
|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
| Ligado-Desligado |                                  |                 |              |       |                 |         |                    |                        |
| 709000116600     | LEDflood-E3 Re345-200W-830-BL-AS | HID 400W        | 200          | 28000 | 140             | 3000    | 75° x 100°         | 4,4                    |

## Informações sobre produtos e embalagens

| Item         |                                  |                 | Caixa                  |                      |               |          |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|
| Código item  | Descrição do item                | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |
| 709000116600 | LEDflood-E3 Re345-200W-830-BL-AS | 94054239        | 411x54x418             | 4.71                 | 6941491737157 | 1        |

### Especificações Técnicas

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Vida útil (L70)                                 | 50 000 h   |
| Vida útil (L80)                                 | 30 000 h   |
| Ciclos on/off                                   | 100 000    |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 4          |
| Regulação                                       | On-Off     |
| Tipo de sensor                                  | Sem sensor |
| Tecnologia de sensor                            | Sem sensor |
| IRC                                             | > 80       |
| Grau de proteção (IP)                           | IP66       |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK07       |
| Classe de proteção                              | I          |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG1        |
| Com equipamento de controle                     | True       |
| Ensaio do fio incandescente                     | 850 °C     |
| Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas) | ≤ 0,5 %    |
| Fator de potência                               | ≥ 0,9      |
| Sobretensão (kV)                                | 4 kV       |

### Alimentação elétrica


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Frequência           | 50 - 60 Hz  |
| Tensão nominal AC    | 220 - 240 V |
| Tensão de entrada CC | Não         |
| Comprimento do cabo  | 1 m         |
| 230V                 |             |

### Alimentação elétrica


|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Material da estrutura                  | Alumínio        |
| Material ótico                         | Policarbonato   |
| Revestimento                           | Vidro temperado |
| Resistente para instalação à beira mar | Sim             |

### Condições de aplicação

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -30 - 50 °C |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C       |
| Temperatura de armazenamento | -40 - 60 °C |

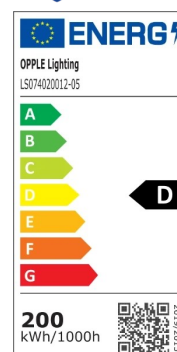

## Dimensões (mm)

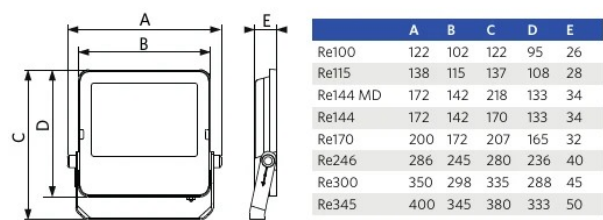

## Dados fotométricos

