



Floodlight EcoMax G3

- Täydellinen valonheittimien tuoteperhe 10-200 W:n tehoista
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
709000117500	LEDflood-E3 Re246-70W-840-BL-AS	HID 150W	70	10500	150	4000	75° x 100°	2.04

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
709000117500	LEDflood-E3 Re246-70W-840-BL-AS	94054239	301x45x312	2.16	6941491737102	1

Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	50 000 h
Polttoikä (L80)	30 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Sensor type	Ei anturia
Sensortechniikka	Ei anturia
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Koteloitiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyyssluokka (IK)	IK07
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 0,5 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto (kV)	4 kV

Sähkönsyöttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet


Kotelon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Karkaistu lasi
Koroosionkestävä	Kyllä

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-40 ~ 60 °C

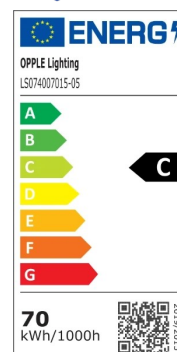

Mittapiirustus (mm)

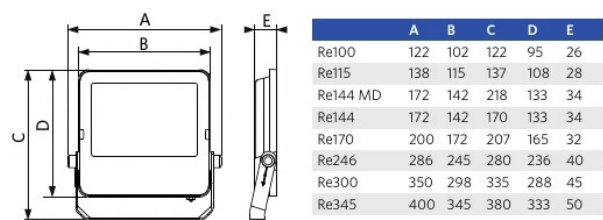

Fotometriset tiedot

