



Stagna Basic G2

- Apparecchio stagno resistente all'acqua grado di protezione IP65
- Efficienza fino a 130 lm/W
- Dotato di serie di cavo passante per un'installazione più rapida
- Installazione facile e veloce
- Per il montaggio a sospensione incluse clip in acciaio inossidabile



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficiacia (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
On-Off							
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	TL 2x58W	50	6500	130	4000	0.82

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	94051190	1600x70x70	0.89	6931783004821	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	50.000 h
Durata (L80)	30.000 h
Cicli On/Off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	5
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	110 °
Colore della finitura	Grigio RAL 7035
Numero RAL	7035
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza agli urti (IK)	IK08
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	True
Prova del filo incandescente	650 °C
Tasso di guasto del ballast (a 5.000 ore)	≤ 0,5 %
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,9
Filo in ingresso Ø (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Cablaggio interno (mm ²)	3x1.5
Cavo di ingresso Ø (mm)	5 - 9 mm


Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale dell'ottica	Polycarbonato
Clip di montaggio	Acciaio inossidabile


Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-20 - 45 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-30 - 50 °C



Disegni tecnici (mm)



Possibilità di installazione

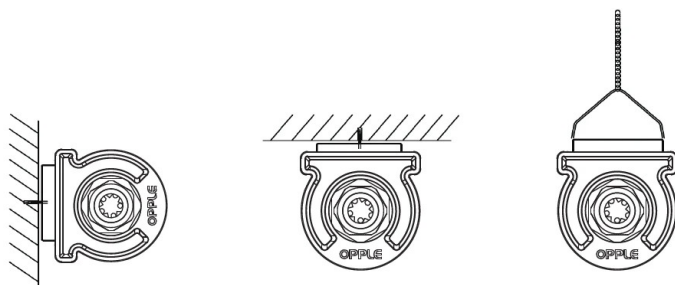

Dati fotometrici

