




Estanca Performer G4

- Amplia gama de luminarias estancas con diseño específico «sellado por vida»
- Instalación rápida gracias a una tapa final sin tornillo
- Se suministra con techo de acero inoxidable a prueba de vandalismo y clips de suspensión

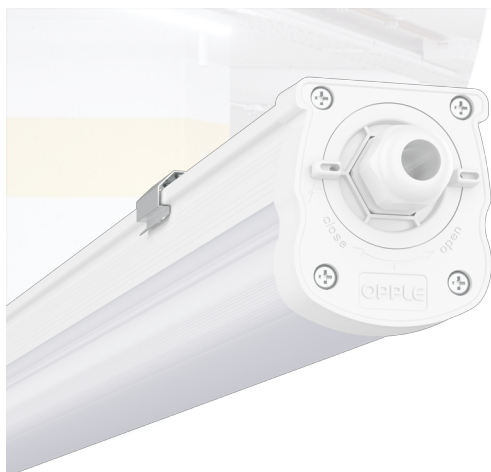

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Cableado interno (mm²)	Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	Peso (kg/pc)	
DALI2										
711000005900	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-DALI-840	TL 1x58W	31	4650	150	4000	5x2.5	8-14	1,21	€ 0,50

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
711000005900	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-DALI-840	94051190	1497x70x80	1,50	6931783015247	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	80.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	DALI2
Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	850°C
PF	≥ 0,9
Diámetro de cable de entrada	1mm² - 2.5mm²


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades	
Material de la carcasa	Polycarbonato
UV resistant	Sí
Material óptico	Polycarbonato
Clips de montaje	Acero inoxidable


Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-30~+45°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-30~+50°C



Esquema de dimensiones (mm)

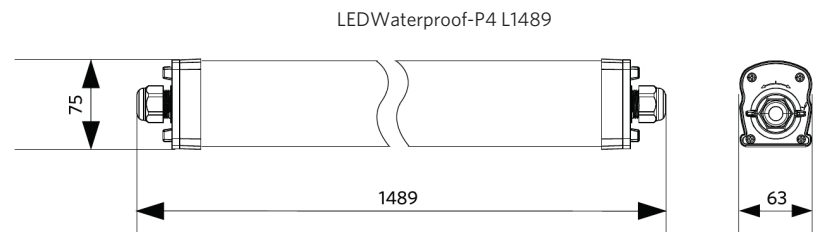

Posibilidades de instalación

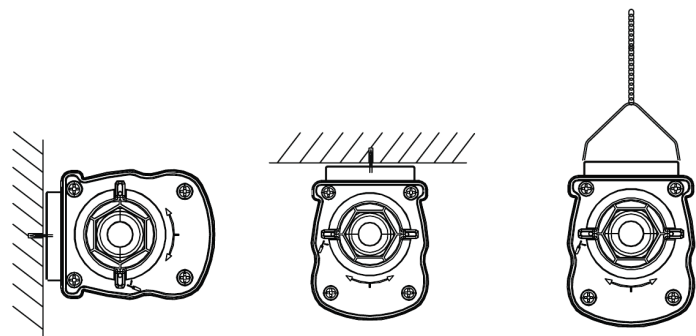

Datos fotométricos

