



Oprawa szczelna Performer G4

- Szeroki zakres wodoszczelnych opraw o specyficznej, trwale uszczelnionej konstrukcji
- Szybka instalacja dzięki zaślepcie bez śrub
- Dostarczany z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi



Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Przewody wewnętrzne (mm ²)	Maks. średnica kabla wejściowego (mm)	Waga (kg/szt.)
DALI2									
711000006100	LEDWaterproof-P4 L1208-36W-DALI-840	TL 2x36W	36	5400	150	4000	5x2.5	8-14	1,08

Wymiary i pakowanie

Produkty				Opakowanie			
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu	
711000006100	LEDWaterproof-P4 L1208-36W-DALI-840	94051190	1222x70x80	1,26	6931783015223	1	
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1	

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	80 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	4
Sciemnianie	DALI2
Kąt świecenia	120°
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035
CRI	> 80
IP	IP66
IK	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak
Próba rozżarzoną drutem	850°C
PF	≥ 0,9
Średnica przewodu wejściowego	1mm ² - 2.5mm ²

Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie AC	220-240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Poliwęglan
UV resistant	Tak
Optyka	Poliwęglan
Klamry mocujące	Stal nierdzewna


Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-30~+45°C
Temperatura użytkowania	+25°C
Temperatura składowania	-30~+50°C

5 LAT GWARANCJI




Rysunki techniczne (mm)

LEDWaterproof-P4 L1208

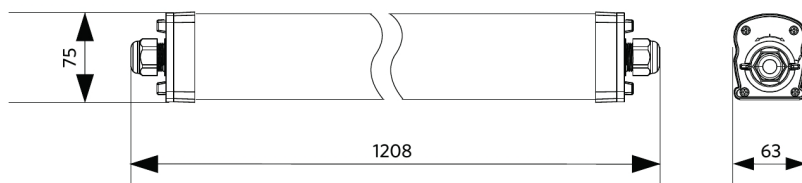

Możliwości instalacji

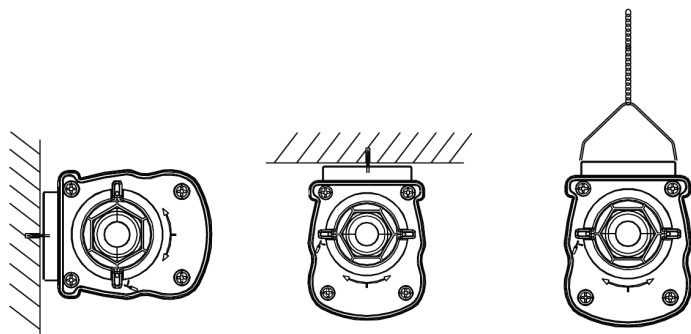

Dane fotometryczne

