




## Oprawa szczelna Performer G4

- Szeroki zakres wodoszczelnych opraw o specyficznej, trwale uszczelnionej konstrukcji
- Szybka instalacja dzięki zaślepcie bez śrub
- Dostarczany z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi

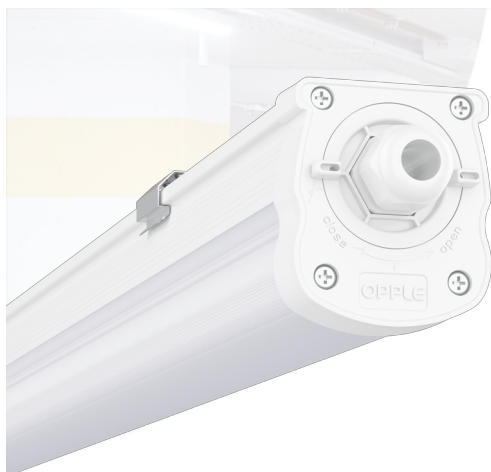

## Dostępne wersje

| Kod produktu | Opis produktu                       | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność świetlna (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Przewody wewnętrzne (mm <sup>2</sup> ) | Maks. średnica kabla wejściowego (mm) | Waga (kg/szt.) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Smart        |                                     |                 |         |                        |                             |                         |                                        |                                       |                |
| 711000006900 | LEDWaterproof-P4 L1489-51W-BLE2-840 | TL 2x58W        | 51      | 7650                   | 150                         | 4000                    | 3x2,5                                  | 7-11                                  | 1,21           |

## Wymiary i pakowanie

| Produkty     |                                     |            | Opakowanie   |                  |               |                          |
|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Kod produktu | Opis produktu                       | EU HS Code | Wymiary (mm) | Waga brutto (kg) | EAN           | ilość sztuk w opakowaniu |
| 711000006900 | LEDWaterproof-P4 L1489-51W-BLE2-840 | 94051190   | 1497x70x80   | 1,50             | 6931783015148 | 1                        |
| 560006000900 | LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module    | 94059200   | 140x140x150  | 0,56             | 6941497726063 | 1                        |
| 560006001000 | LEDSmart-Sensor IP65-Module         | 94059200   | 145x120x150  | 0,55             | 6941497726056 | 1                        |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH   | 94059200   | 330x220x255  | 0,15             | 6941497703972 | 1                        |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor          | 85365005   | 100x100x130  | 0,19             | 6941497778277 | 1                        |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor         | 85365005   | 100x100x70   | 0,19             | 6941497778260 | 1                        |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch                | 85365005   | 89x21x101    | 0,10             | 6941497778253 | 1                        |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box      | 85176200   | 100x60x105   | 0,30             | 6941497778291 | 1                        |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module   | 94059200   | 46x46x30     | 0,07             | 6931783007600 | 1                        |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W           | 85364900   | 110x57x37    | 0,10             | 6941497778284 | 1                        |

| Parametry techniczne                |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Trwałość (L70)                      | 100 000 h                             |
| Trwałość (L80)                      | 80 000 h                              |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000                               |
| Spójność kolorów (SDCM)             | 4                                     |
| Sciemnianie                         | BLE2                                  |
| Kąt świecenia                       | 120°                                  |
| Kolor wykończenia                   | Szary RAL 7035                        |
| CRI                                 | > 80                                  |
| IP                                  | IP66                                  |
| IK                                  | IK08                                  |
| Klasa ochrony                       | II                                    |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG0                                   |
| W tym zasilanie (tak / nie)         | Tak                                   |
| Próba rozżarzoną drutem             | 850°C                                 |
| PF                                  | ≥ 0,9                                 |
| Średnica przewodu wejściowego       | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |

| Zasilanie elektryczne |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Częstotliwość         | 50/60 Hz                                             |
| Napięcie AC           | 220-240 V                                            |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń |

| Wykonanie       |                 |
|-----------------|-----------------|
| Obudowa         | Poliwęglan      |
| UV resistant    | Tak             |
| Optyka          | Poliwęglan      |
| Kłamry mocujące | Stal nierdzewna |


| Warunki użytkowania     |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | -30~+45°C |
| Temperatura użytkowania | +25°C     |
| Temperatura składowania | -30~+50°C |

**5 LAT GWARANCJI**




## Rysunki techniczne (mm)

LEDWaterproof-P4 L1489

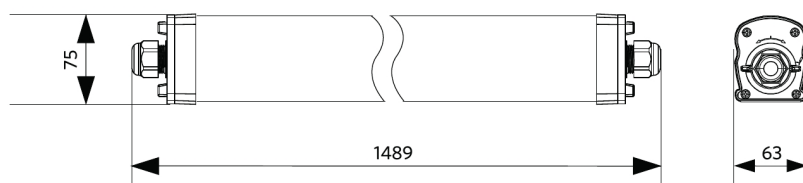

## Możliwości instalacji

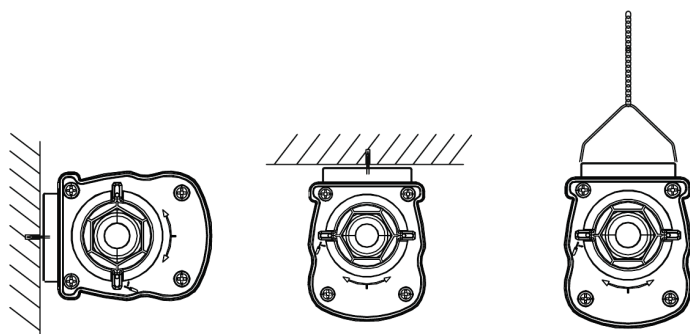

Dane fotometryczne

