



## Waterproof Performer G4

- Valikoima tehokkaita vedenpitäviä valaisimia, jotka ovat rakenteeltaan "suljettu pysyvästi"
- Nopea asennus ruuvittoman päätykannen ansiosta
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katolla ja ripustuspidikkeillä



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                           | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Sisäinen johdotus (mm <sup>2</sup> ) | Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Smart        |                                     |                       |          |                |                      |               |                                      |                                      |                |
| 711000007100 | LEDWaterproof-P4 L1489-31W-BLE2-840 | TL 1x58W              | 31       | 4650           | 150                  | 4000          | 3x2.5                                | 7-11                                 | 1,21           |

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                     |            | Pakkaus            |                  |               |                |
|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                           | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl / laatikko |
| 711000007100 | LEDWaterproof-P4 L1489-31W-BLE2-840 | 94051190   | 1497x70x80         | 1,50             | 6931783015124 | 1              |
| 560006000900 | LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module    | 94059200   | 140x140x150        | 0,56             | 6941497726063 | 1              |
| 560006001000 | LEDSmart-Sensor IP65-Module         | 94059200   | 145x120x150        | 0,55             | 6941497726056 | 1              |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH   | 94059200   | 330x220x255        | 0,15             | 6941497703972 | 1              |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor          | 85365005   | 100x100x130        | 0,19             | 6941497778277 | 1              |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor         | 85365005   | 100x100x70         | 0,19             | 6941497778260 | 1              |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch                | 85365005   | 89x21x101          | 0,10             | 6941497778253 | 1              |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box      | 85176200   | 100x60x105         | 0,30             | 6941497778291 | 1              |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module   | 94059200   | 46x46x30           | 0,07             | 6931783007600 | 1              |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W           | 85364900   | 110x57x37          | 0,10             | 6941497778284 | 1              |

### Tekniset tiedot

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Polttoikä (h) (L70)     | 100.000 h                             |
| Polttoikä (h) (L80)     | 80.000 h                              |
| Päälle-/poiskytkentöjä  | 100.000                               |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)  | 4                                     |
| Himmennettävyyys        | BLE2                                  |
| Säteilykulma            | 120°                                  |
| Väri                    | Harmaa RAL 7035                       |
| CRI                     | > 80                                  |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP66                                  |
| Iskunkestävyyssuokka    | IK08                                  |
| Suojausluokka           | II                                    |
| Risk group (EN 62471)   | RG0                                   |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä                                 |
| Hehkulankestä           | 850°C                                 |
| Tehokerroin             | ≥ 0,9                                 |
| Tulojohdon halkaisija   | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |

### Sähkönkäyttö

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Taajuus             | 50/60 Hz                              |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V                             |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite, Liitännätiedot |

### Mekaaniset ominaisuudet


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Runkomateriaali    | Polykarbonaatti   |
| UV:n kestävä       | Kyllä             |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti   |
| Kattokiinnikkeet   | ruostumaton teräs |

### Käyttöolosuhteet


|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -30~+45°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -30~+50°C |



## Mittapiirustus (mm)

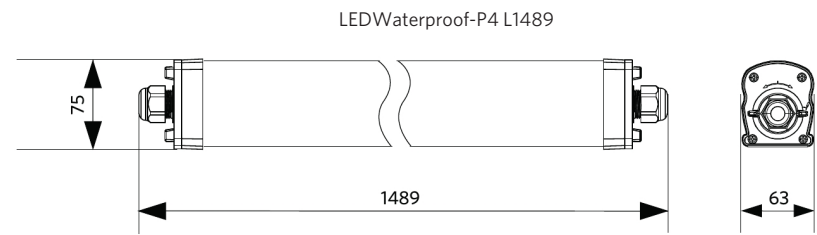

## Asennusvaihtoehdot

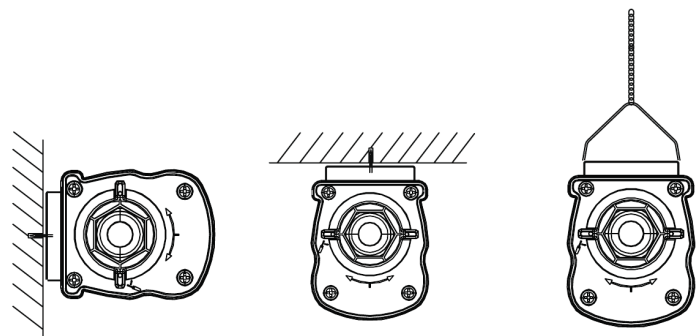

## Fotometriset tiedot

