




Oprawa szczelna Performer G4

- Szeroki zakres wodoszczelnych opraw o specyficznej, trwale uszczelnionej konstrukcji
- Szybka instalacja dzięki zaślepcie bez śrub
- Dostarczany z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi

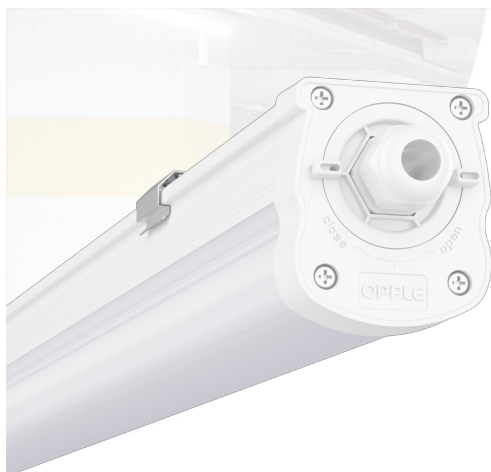

Dostępne wersje

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Przewody wewnętrzne (mm ²)	Maks. średnica kabla wejściowego (mm)	Waga (kg/szt.)
On-Off									
711000008300	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-865	TL 2x58W	54	8100	150	6500	3x2.5	7-11	1,21

Wymiary i pakowanie

Produkty				Opakowanie		
Kod produktu	Opis produktu	EU HS Code	Wymiary (mm)	Waga brutto (kg)	EAN	ilość sztuk w opakowaniu
711000008300	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-865	94051190	1497x70x80	1,50	6931783015001	1


Parametry techniczne		Zasilanie elektryczne	
Trwałość (L70)	100 000 h	Częstotliwość	50/60 Hz
Trwałość (L80)	80 000 h	Napięcie AC	220-240 V
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000	DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń
Spójność kolorów (SDCM)	4	Wykonanie	
Sciemnianie	On-Off	Obudowa	Poliwęglan
Kąt świecenia	120°	UV resistant	Tak
Kolor wykończenia	Szary RAL 7035	Optyka	Poliwęglan
CRI	> 80	Klamry mocujące	Stal nierdzewna
IP	IP66	Warunki użytkowania	
IK	IK08	Zakres temperatur pracy	-30~+45°C
Klasa ochrony	II	Temperatura użytkowania	+25°C
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0	Temperatura składowania	-30~+50°C
W tym zasilanie (tak / nie)	Tak		
Próba rozżarzonego drutem	850°C		
PF	≥ 0,9		
Średnica przewodu wejściowego	1mm ² - 2.5mm ²		

5 LAT GWARANCJI




Rysunki techniczne (mm)

LEDWaterproof-P4 L1489

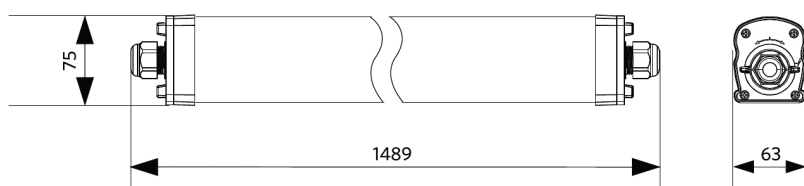

Możliwości instalacji

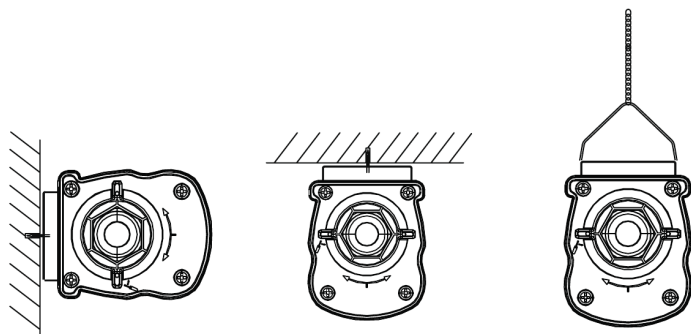

Dane fotometryczne

