



Waterproof Performer G4

- Poderosa gama de luminárias à prova de água com um design específico "permanentemente seladas"
- Instalação rápida graças à tampa sem parafusos
- Fornecido com grampos de suspensão e de montagem no tecto em aço inoxidável



Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Fiação interna (mm ²)	Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	Peso (kg/peça)
Ligar-Desligar									
711000008300	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-865	TL 2x58W	54	8100	150	6500	3x2.5	7-11	1,21

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
711000008300	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-865	94051190	1497x70x80	1,50	6931783015001	1

Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	100.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	80.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Ver anexo ao catálogo
Mac Adam (SDCM)	4	Especificações de ligação	
Regulação	On-Off		
Ângulo de abertura	120°		
Acabamento	Cinza RAL 7035		
CRI	> 80		
IP	IP66		
Resistência ao impacto (IK)	IK08		
Classe de proteção	II		
Grupo de risco (EN 62471)	RG0		
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim		
Ensaio do fio incandescente	850°C		
PF	≥ 0,9		
Diâmetro do fio de entrada	1mm ² - 2.5mm ²		
		Propriedades mecânicas	
		Material da estrutura	Polycarbonato
		Resistente a UV	Sim
		Material ótico	Polycarbonato
		Grampos de instalação	Aço inoxidável
		Condições de aplicação	
		Temperatura de funcionamento	-30~+45°C
		Temperatura de aplicação	+25°C
		Temperatura de armazenamento	-30~+50°C

5 ANOS DE GARANTIA



Dimensões (mm)

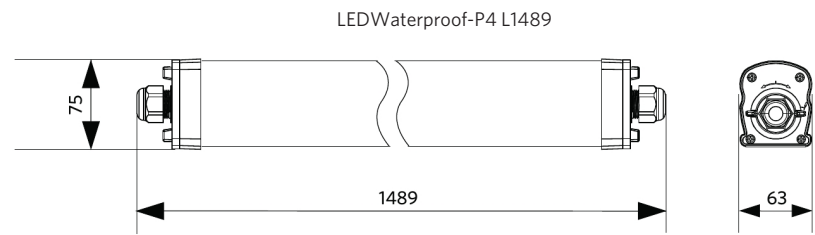

Instalação



Dados fotométricos

