




## Waterproof Performer G4

- Gamme de puissants luminaires étanches, conception spécifique "étanchéité à vie"
- Installation rapide grâce au bouchon d'extrémité sans vis
- Fourni avec clips de fixation plafond en acier inoxydable anti-vandalisme et clips de suspension

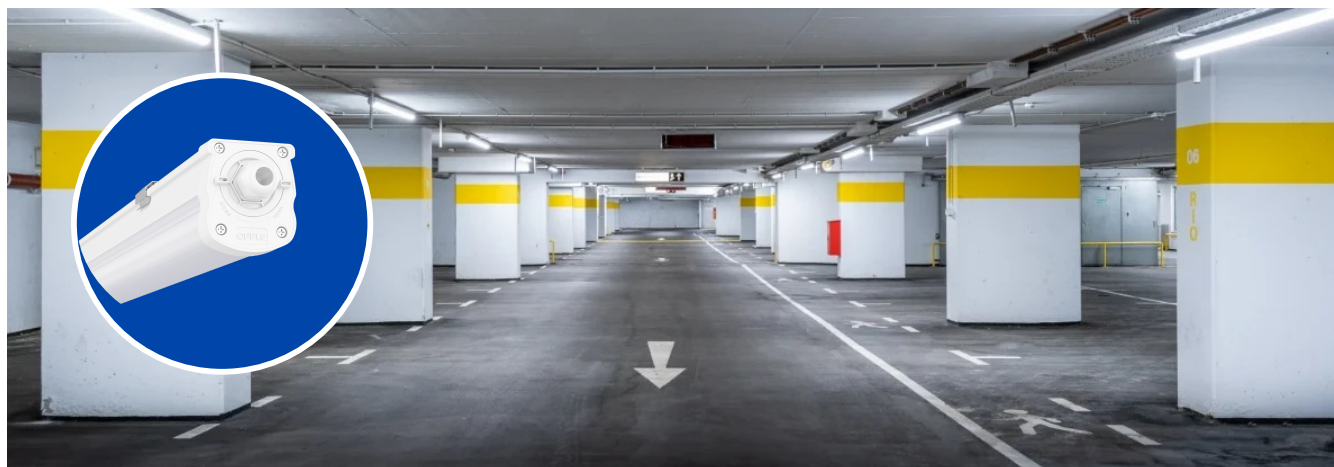

## Spécifications

| Code d'article                       | Désignation d'article              | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | Câblage interne (mm²) | Câble d'entrée Ø (mm) | Poids net (kg/pc) |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Version secours 3 heure/Marche-Arrêt |                                    |                  |           |        |                   |         |                       |                       |                   |
| 711000009100                         | LEDWaterproof-P4 L1208-38W-840-EM3 | TL 2x36W         | 38        | 5700   | 150               | 4000    | 4x2.5                 | 7 - 11                | 2.08              |

Versions DALI2 compatibles avec luminaire de secours sur source centrale selon la norme EN 50172.

Disponible sur demande avec Connecteur Wieland GST18, Wago WINSTA ou Euro/Schuko.

L'éclairage de secours disponible sur demande pour les versions BLE/DALI.

## Info d'article et emballage

| Code d'article |                                    |            | Box                     |                    |               |             |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Code d'article | Désignation d'article              | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxIxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN           | pièce/boîte |
| 711000009100   | LEDWaterproof-P4 L1208-38W-840-EM3 | 94051190   | 1222x70x80              | 2.26               | 6931783014929 | 1           |

| Caractéristiques                                   |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Durée de vie (L70)                                 | 100 000 h                             |
| Durée de vie (L80)                                 | 80 000 h                              |
| Durée de vie (L90)                                 | 50 000 h                              |
| Cycles marche/arrêt                                | 100 000                               |
| Cohérence des couleurs (SDCM)                      | 4                                     |
| Gradabilité                                        | On-Off                                |
| Angle de faisceau                                  | 120 °                                 |
| Couleur de finition                                | Gris RAL 7035                         |
| Numéro RAL                                         | 7035                                  |
| IRC                                                | > 80                                  |
| Efficacité (lm/W)                                  | 150 lm/W                              |
| Indice de protection (IP)                          | IP66                                  |
| Résistance aux chocs (IK)                          | IK08                                  |
| Classe de protection                               | II                                    |
| Groupe de risque (EN 62471)                        | RG0                                   |
| Driver inclus                                      | Vrai                                  |
| Essai au fil incandescent                          | 850 °C                                |
| Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures) | ≤ 1 %                                 |
| Facteur de puissance                               | ≥ 0,9                                 |
| Fil d'entrée Ø (mm)                                | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |


| Alimentation électrique |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Fréquence               | 50 - 60 Hz               |
| Tension AC              | 220 - 240 V              |
| DC input voltage        | Voir annexe du catalogue |
| Connection              | Caractéristiques         |

| Propriétés mécaniques |                  |
|-----------------------|------------------|
| Structure             | Polycarbonate    |
| Matériel optique      | Polycarbonate    |
| Clips de montage      | Acier inoxydable |

| Conditions d'application           |           |
|------------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement (EM) | 0 - 45 °C |
| Température d'application          | 25 °C     |
| Environnement de stockage (EM)     | 0 - 50 °C |




## Schéma de dimensions (mm)

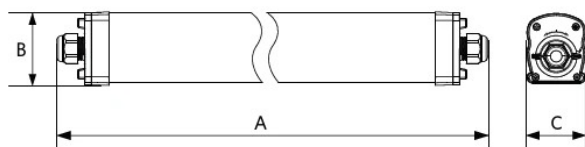

| Type  | A    | B  | C  |
|-------|------|----|----|
| L648  | 648  | 75 | 63 |
| L1208 | 1208 | 75 | 63 |
| L1489 | 1489 | 75 | 63 |

## Possibilités de montage

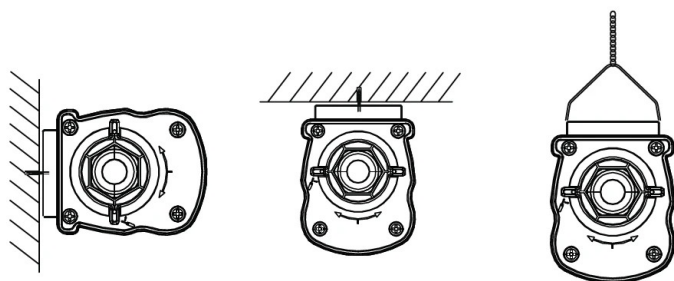

# Données photométriques

