



## Estanca Performer G4

- Amplia gama de luminarias estancas con diseño específico « sellado de por vida»
- Instalación rápida y sencilla gracias a un sistema 'Twist and lock' sin tornillos
- Se suministra con cubierta protectora de acero inoxidable a prueba de vandalismo y clips de suspensión



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Cableado interno (mm <sup>2</sup> )	Cable de entrada Ø (mm)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
<b>Kit de emergencia 1 hora/On-Off</b>										
711000010600	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-840-PLUS-EM1	TL 2x58W	54	8100	150	4000	5x2.5	8 - 14	0.9	2.11

Las versiones DALI2 son compatibles con la iluminación de emergencia central según EN 50172.  
Se puede solicitar con conector tripolar o pentapolar Wieland GST18, Wago WINSTA o Euro/Schuko.  
Iluminación de emergencia disponible bajo petición para las versiones BLE/DALI.

## Información sobre el embalaje

Artículo				Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja	
711000010600	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-840-PLUS-EM1	94051190	1497x70x80	2.40	6931783014776	1	

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	80.000 h
Vida útil (L90)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	120 °
Color de la carcasa	Gris RAL 7035
Número RAL	7035
IRC	> 80
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	850 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 1 %
Factor de potencia	≥ 0,9
Alambre de entrada Ø (mm)	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Clips de montaje	Acero inoxidable

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa (EM)	0 - 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento (EM)	0 - 50 °C




## Esquema de dimensiones (mm)

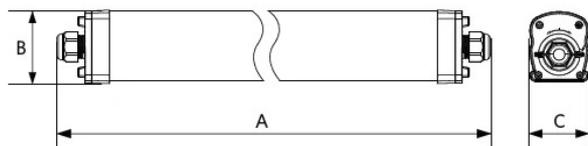

Type	A	B	C
L648	648	75	63
L1208	1208	75	63
L1489	1489	75	63

## Posibilidades de instalación

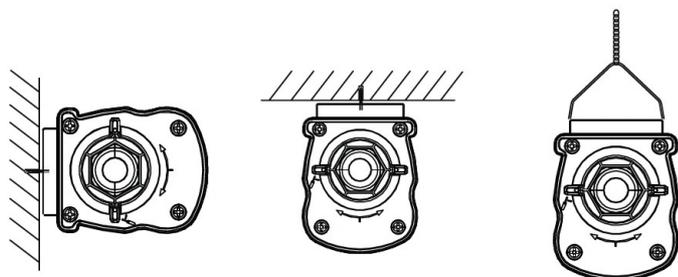

# Datos fotométricos

