




Wall Light Lucia

- Elegante, compacto e robusto suporte de parede para aplicação no exterior
- Ultra-fino com apenas 30mm de espessura
- Efeito de iluminação up/down
- Design elegante em alumínio com do corpo fundido sem parafusos visíveis
- Instalação simples de entrada/saída de cabo
- IP65 e adequado para utilização em aplicações em zonas costeiras

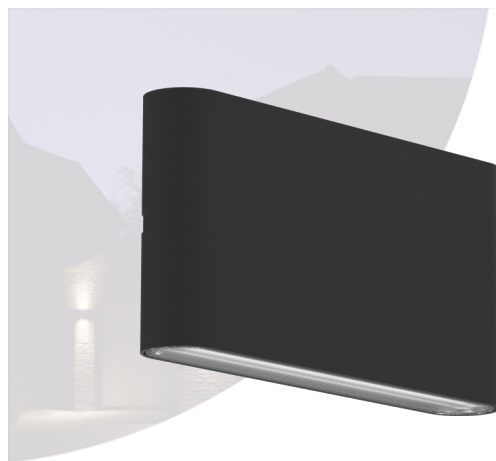


Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
715000006100	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-840-BL	Halogen 60W	6	600	100	4000	0,47

Informações sobre produtos e embalagens


Item			Embalagem			
Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
715000006100	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-840-BL	94054239	160x125x60	0,77	6931783002964	1

Especificações Técnicas		Alimentação elétrica	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frequência	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Tensão nominal AC	220-240 V
Ciclos on/off	100.000	DC input voltage	Não
Mac Adam (SDCM)	4	Propriedades mecânicas	
Regulação	On-Off	Material da estrutura	Alumínio
Ângulo de abertura	30° x 80°	Material ótico	Polycarbonato
Acabamento	Preto	Resistente para instalação à beira mar	n/a
CRI	> 80	Condições de aplicação	
IP	IP65	Temperatura de funcionamento	-20~+45°C
Resistência ao impacto (IK)	IK08	Temperatura de aplicação	+25°C
Classe de proteção	I	Temperatura de armazenamento	-20~+60°C
Grupo de risco (EN 62471)	RG1		
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim		
Ensaio do fio incandescente	850°C		
PF	≥ 0,9		

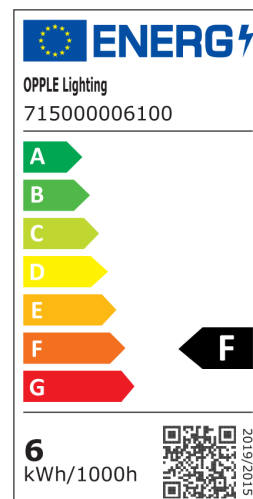

Dimensões (mm)

LEDWall-Lucia-E Re135-6W

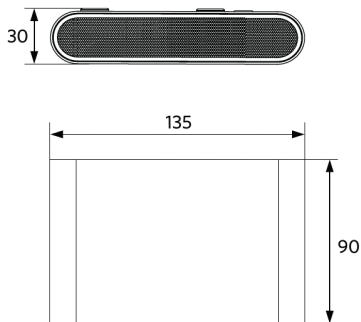

Dados fotométricos

