



Wall-Mounted EcoMax G2

- Equipamento elegante, compacto e robusto para montagem na parede (IP54+IK08)
- Ligação fácil com possibilidade de ligação em série
- Interruptor CCT integrado para seleção da cor (3000 K- 4000K)



## Especificações

Código do item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Com sensor	Peso (kg/peça)
Smart	715000008700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Não	0,70

## Informações sobre produtos e embalagens

Código do item	Descrição do item	EU HS Code	Embalagem			
			Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	peça/caixa
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	94054239	285x285x80	0,98	6931783023303	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1

### Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos on/off	100.000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	BLE2
Tipo de sensor	Sem sensor
Tecnologia de sensor	Sem sensor
Acabamento	Branco RAL9016
CRI	> 80
IP	IP54
Resistência ao impacto (IK)	IK08
Classe de proteção	II
Controlador incluído (Sim/Não)	Sim
Ensaio do fio incandescente	850°C
PF	≥ 0,9

### Alimentação elétrica

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal AC	220-240 V
DC input voltage	Não

### Propriedades mecânicas


Material da estrutura	Polipropileno
Material ótico	Polipropileno

**5** ANOS DE GARANTIA



## Dimensões (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

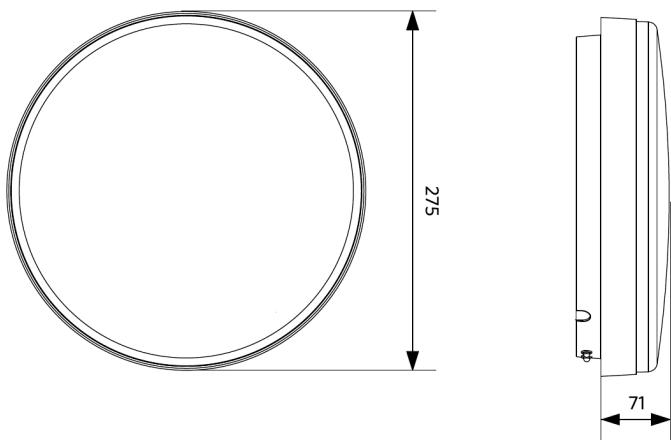

## Dados fotométricos

