




Oprawa Post Top Polaris

- Nowy Post Top Polaris podkreśla przestrzeń zewnętrzną dzięki eleganckiej, nowoczesnej estetyce
- Odlewana aluminiowa obudowa zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła i długotrwałą trwałość
- Zintegrowany przełącznik CCT zapewnia płynny wybór pomiędzy 3000K i 4000K
- Specjalistyczna optyka redukująca oślnienie przy jednoczesnym dostosowaniu do różnych zastosowań
- W zestawie znajduje się adapter słupa 76 mm i zestaw do konwersji (42 mm - 76 mm)
- Stopień ochrony IP66 i nadaje się do zastosowań przybrzeżnych

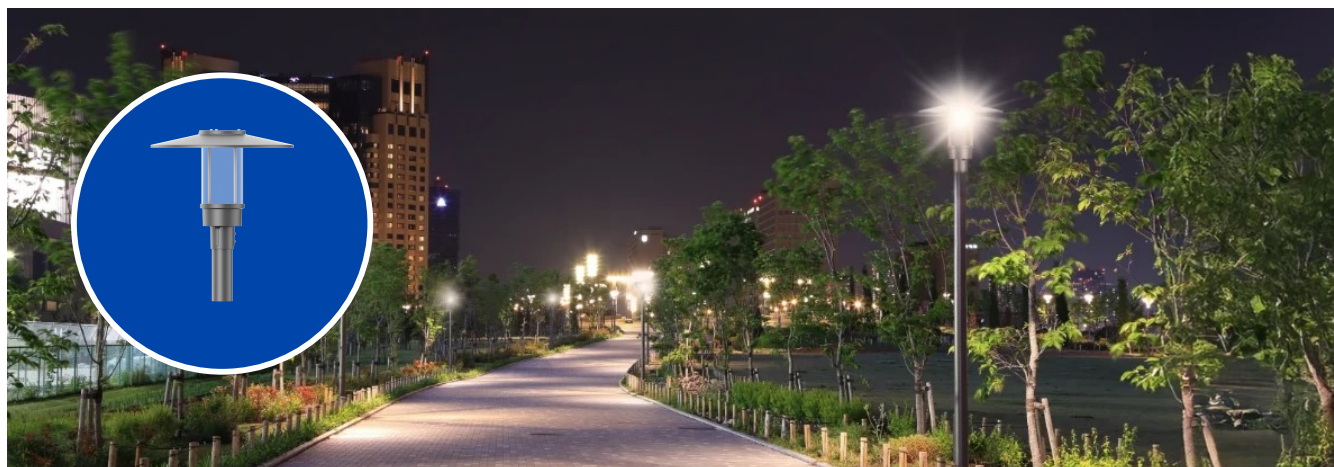

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt wiązki	Masa Netto (kg/szt.)
On-Off								
718004001500	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	4.5

Akcesoria



543098021900
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-3



705000141900
LEDStreet-SE-
ExtensionCable-6m

Wymiary i pakowanie


Przedmiot				Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko	
718004001500	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-AS	94054239	560x560x470	5.06	6941491796956	1	
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0.08	6941497708991	1	
705000141900	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0.68	6941491727738	1	

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	100 000 h
Trwałość (L80)	70 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Spójność kolorów (SDCM)	5
Sciemnianie	On-Off
Wykończeniowy	Szary RAL 870-3
CRI	> 70
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarność (IK)	IK08
Klasa ochrony	II
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0
W tym zasilanie	True
Próba rozżarzoną drutem	850 °C
Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin)	≤ 1 %
Power factor (PF)	≥ 0,9
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6 kV


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie AC	176 - 264 V
DC input voltage	Nie

Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Wykonanie pokrywa	Poliwęglan
Średnica pręta Ø (mm)	42 - 76 mm
Skuteczne obciążenie wiatrem	1 000 cm ²
Odporność na zastosowania przybrzeżne	Tak

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-30 ~ 50 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-40 ~ 60 °C

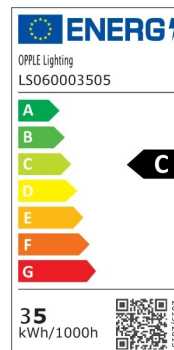


Rysunki techniczne (mm)

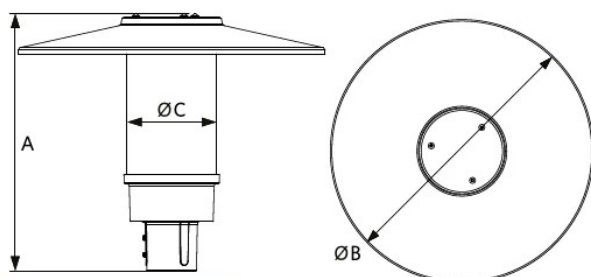

Type	A	B	C
Rd160	460	175	160
Rd550	450	550	160

Dane fotometryczne

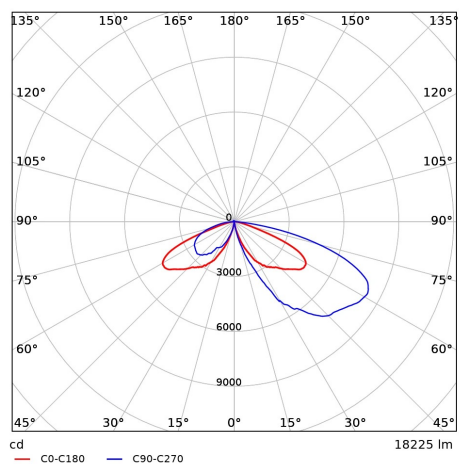

Wersja czerwiec 2025

Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki użytkowania.