



Pylväsvalaisin Polaris

- Uusi Post Top Polaris - tyylikäs ja moderni ulkovalaisin
- Painevalettu alumiinirunko takaa tehokkaan lämmönsiirron ja pitkän kestävyysajan
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- Erikoisoptiikka vähentää häikäisyä ja mukautuu samalla erilaisiin käyttökohteisiin
- 76mm napasovitin ja muunnossarja sisältyvät pakkaukseen (42mm - 76mm)
- IP66 ja korroosionkestävä



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
718004002400	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35 1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	3.2

Varusteet



543098021900
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-3




705000141900
LEDStreet-SE-
ExtensionCable-6m

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
718004002400	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-AS	94054239	560x235x470	4.10	6941491796994	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0.08	6941497708991	1
705000141900	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0.68	6941491727738	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	100 000 h
Polttoikä (L80)	70 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyys	On-Off
Väri	Harmaa RAL 870-3
Värintoistoindeksi (CRI)	> 70
Koteloitiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto (kV)	6 kV

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 Hz
Nimellisjännitealue	176 - 264 V
DC input voltage	Ei
Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Napahalkaisija Ø (mm)	42 - 76 mm
Tehokas tuulikuorma	800 cm²
Koroosionkestävä	Kyllä
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 - 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-40 - 60 °C



Mittapiirustus (mm)

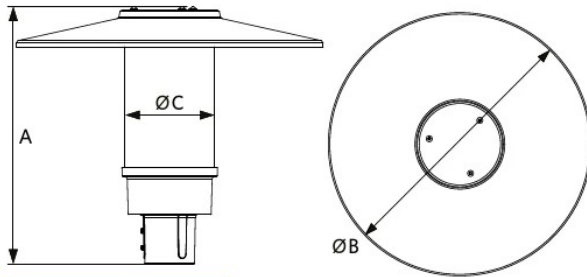

Type	A	B	C
Rd160	460	175	160
Rd550	450	550	160

Fotometriset tiedot

