



Proiettore Modulo Performer G2

- Potente famiglia di proiettori professionali da 70 a 380W
- Ottica tecnologicamente avanzata per l'illuminazione di aree, sport e facciate
- Corpo slim in alluminio con dissipatore integrato
- Elevata efficienza di 140 lm/w
- Vano driver facilmente accessibile
- IP66 ideale per ambienti costieri
- Dotato di valvola per evitare la formazione di condensa



Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione                           | Equivalente (W) | Potenza (W) | Lumen | Efficacia (lm/W) | TDC (K) | Angolo del fascio luminoso | Peso netto (kg/pz) |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| On-Off          |                                       |                 |             |       |                  |         |                            |                    |
| 720001007100    | LED Flood Mo-P2 Re570-300W-840-DALI-N | HID 2x400W      | 300         | 42000 | 140              | 4000    | 45°                        | 7.67               |

Accessori



543098022000  
LED Fixture-IP68-  
Connector-Kit-5



705000141900  
LED Street-SE-  
Extension Cable-6m

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


| Prodotto        |                                       |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                           | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| 720001007100    | LED Flood Mo-P2 Re570-300W-840-DALI-N | 94051190   | 465x610x62              | 8.30               | 6941491785233 | 1          |
| 543098022000    | LED Fixture-IP68-Connector-Kit-5      | 39174000   | 265x245x205             | 0.08               | 6941497708984 | 1          |
| 705000141900    | LED Street-SE-Extension Cable-6m      | 85444290   | 100x60x350              | 0.68               | 6941491727738 | 1          |

| Specifiche tecniche                       |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Durata (L70)                              | 100.000 h        |
| Durata (L80)                              | 70.000 h         |
| Durata (L90)                              | 50.000 h         |
| Cicli On/Off                              | 100.000          |
| Uniformità di colore (SDCM)               | 4                |
| Dimmerabilità                             | DALI2            |
| Colore della finitura                     | Grigio RAL 870-3 |
| CRI                                       | > 80             |
| Efficacia (lm/W)                          | 140 lm/W         |
| Grado di protezione (IP)                  | IP66             |
| Resistenza agli urti (IK)                 | IK08             |
| Classe di isolamento                      | I                |
| Gruppo di rischio (EN 62471)              | RG1              |
| Con alimentatore                          | True             |
| Prova del filo incandescente              | 850 °C           |
| Tasso di guasto del ballast (a 5,000 ore) | ≤ 0,003 %        |
| Fattore di potenza (PF)                   | ≥ 0,95           |
| Sovraccorrente (kV)                       | 6 kV             |


| Specifiche elettriche   |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenza               | 50 - 60 Hz                                            |
| Tensione nominale       | 220 - 240 V                                           |
| Tensione di ingresso CC | Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione |
| Lunghezza cavo 230 V    | 1 m                                                   |

| Specifiche materiali              |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Materiale del corpo               | Alluminio     |
| Materiale dell'ottica             | Policarbonato |
| Materiale della copertura         | Policarbonato |
| Installabile in ambienti costieri | Sì            |


| Condizioni di applicazione  |             |
|-----------------------------|-------------|
| Temperatura operativa       | -40 - 50 °C |
| Temperatura di applicazione | 25 °C       |
| Ambiente di stoccaggio      | -40 - 60 °C |

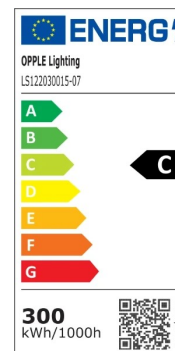


## Disegni tecnici (mm)



| Type  | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| Re340 | 423 | 400 | 339 | 271 | 54 |



| Type  | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| Re450 | 423 | 400 | 445 | 396 | 54 |



| Type  | A   | B   | C   | D   | E  |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| Re570 | 423 | 400 | 570 | 521 | 54 |

# Dati fotometrici

