



## Proiettore Olympus G2

- Potente soluzione professionale per l'illuminazione di aree e impianti sportivi
- Driver LED all-in-one con metodi di montaggio flessibili e ingresso di alimentazione 220-400VAC
- Compatibile di serie con dimmerazione DALI2 / 1-10V / DMX
- Design robusto: classe IP66 IK08, compreso il cavo di sicurezza
- Dotato di valvola anti condensa



## Specifiche tecniche

| Codice prodotto       | Descrizione                            | Equivalent<br>(W) | Potenza<br>(W) | Lumen | Efficacia<br>(lm/W) | TDC<br>(K) | Angolo del fascio<br>luminoso | Peso netto<br>(kg/pz) |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-------|---------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Possibilità di driver |                                        |                   |                |       |                     |            |                               |                       |
| 720001009300          | FloodOly-P2 Driver-600W-DA/10V/DMX-XAS |                   | 600            |       |                     |            |                               | 5.52                  |

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                        |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                            | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| 720001009300    | FloodOly-P2 Driver-600W-DA/10V/DMX-XAS | 85369010   | 515x230x210             | 6.80               | 6941491785776 | 1          |

### Specifiche tecniche

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Dimmerabilità             | DALI2 / 1-10V / DMX |
| Grado di protezione (IP)  | IP66                |
| Resistenza agli urti (IK) | IK08                |
| Classe di isolamento      | I                   |
| Con alimentatore          | True                |
| Fattore di potenza (PF)   | ≥ 0,95              |

### Specifiche elettriche

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 200 - 528 V |
|-------------------|-------------|

### Specifiche materiali


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Materiale del corpo | Alluminio |
|---------------------|-----------|

### Condizioni di applicazione


|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Temperatura di applicazione | 25 °C |
|-----------------------------|-------|




Disegni tecnici (mm)

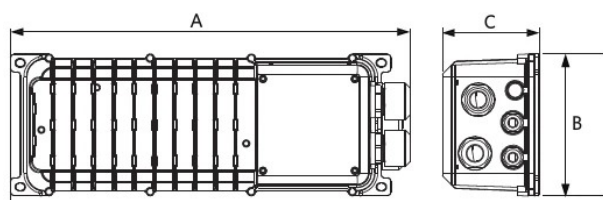

| Type   | A   | B   | C   |
|--------|-----|-----|-----|
| Driver | 443 | 157 | 102 |

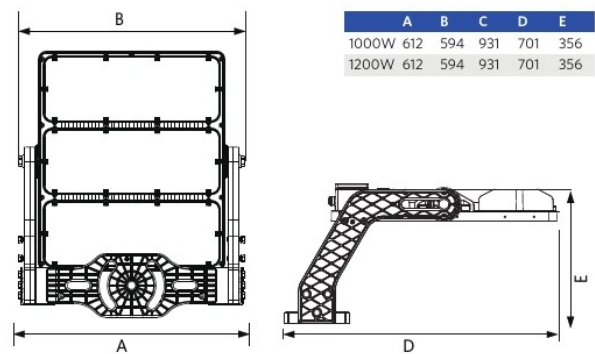

|       | A   | B   | C   | D   | E   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1000W | 612 | 594 | 931 | 701 | 356 |
| 1200W | 612 | 594 | 931 | 701 | 356 |

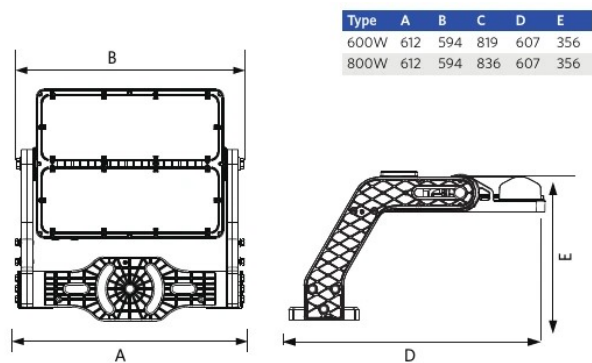

| Type | A   | B   | C   | D   | E   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600W | 612 | 594 | 819 | 607 | 356 |
| 800W | 612 | 594 | 836 | 607 | 356 |