



Proyector Olympus G2

- Potente solución de alumbrado profesional para iluminación de áreas deportivas
- Driver LED multipotencia
- Alimentación de 220-400 VCA
- Compatible de serie con regulación DALI2 / 1-10V / DMX
- Diseño robusto: protección IP66 e IK08, cable de seguridad incluido
- Equipado con respiradero para evitar la condensación



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
-----------------	-------------------------	------------------	--------------	-------	-----------------	---------	-----------------------	------	-------------------

Posibilidades de driver

720001009400	FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX		1000					0.9	5.8
--------------	-------------------------------------	--	------	--	--	--	--	-----	-----

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
720001009400	FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX	85369010	515x230x210	6.80	6941491785974	1

Especificaciones técnicas

Regulabilidad	DALI2 / 1-10V / DMX
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Controlador incluido	Correcto
Factor de potencia	≥ 0,95

Suministro eléctrico

Voltaje AC	200 - 528 V
------------	-------------

Propiedades


Material de la carcasa	Aluminio
------------------------	----------

Condiciones de aplicación


Temperatura de aplicación	25 °C
---------------------------	-------





Esquema de dimensiones (mm)

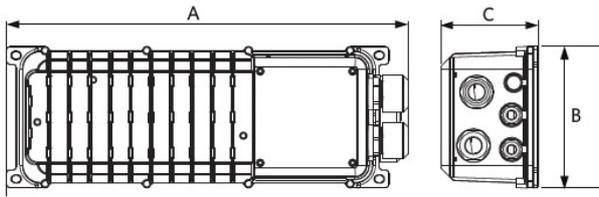

Type	A	B	C
Driver	443	157	102

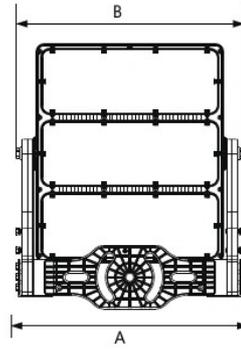

	A	B	C	D	E
1000W	612	594	931	701	356
1200W	612	594	931	701	356

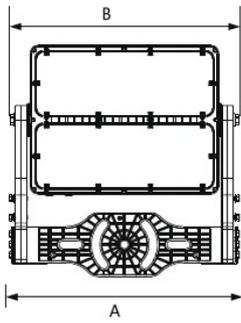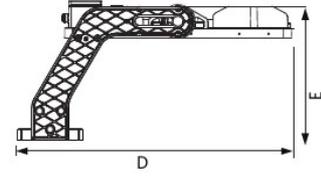

Type	A	B	C	D	E
600W	612	594	819	607	356
800W	612	594	836	607	356

