



## Floodlight Olympus G2

- Tehokas ammattimainen valonheitinratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen
- All-in-one LED-ajuri, jossa on joustavat kiinnitysmenetelmät ja 220-400VAC-virransyöttö
- Vakiona yhteensopiva DALI2 / 1-10V / DMX-himmennyksen kanssa
- Vankka muotoilu: täysin IP66 ja IK08 suojaus, mukaan lukien turvakaapeli
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi                | Tuotenimi                            | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen  | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Nettopaino (kg/kpl) |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Valaisin (ilman ohjainta) |                                      |                          |          |        |                        |               |              |                     |
| 720001010500              | LED FloodOly-P2 Re600-800W-757-N-LUM | HID 1000W                | 800      | 128000 | 160                    | 5700          | 45°          | 15.23               |

## Varusteet



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098003200  
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                      |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                            | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 720001010500 | LED FloodOly-P2 Re600-800W-757-N-LUM | 94051190      | 805x630x295        | 18.62                | 6941491785936 | 1           |
| 709098001600 | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole     | 94059900      | 420x240x290        | 5.50                 | 6931783016480 | 1           |
| 709098001800 | FloodOly-P Aiming-Device             | 94051190      | 390x355x305        | 10.70                | 6931783016497 | 1           |
| 709098003200 | FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod  | 94059900      | 490x185x100        | 0.29                 | 6931783026335 | 1           |
| 709098003300 | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod   | 94059900      | 490x145x110        | 0.35                 | 6931783026342 | 1           |
| 720001011700 | FloodOly-P2 Driver-800W-DA/10V/DMX   | 85369010      | 515x230x210        | 6.80                 | 6941491786315 | 1           |

| Tuotetiedot                                        |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Polttoikä (L70)                                    | 100 000 h           |
| Polttoikä (L80)                                    | 70 000 h            |
| Päälle-/poiskytkeäjä                               | 100 000             |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                             | 6                   |
| Himmennettävyyys                                   | DALI2 / 1-10V / DMX |
| Väri                                               | Mattamusta          |
| Värintoistoindeksi (CRI)                           | > 70                |
| Koteloitiluokka (IP)                               | IP66                |
| Iskunkestävyyssluokka (IK)                         | IK08                |
| Suojausluokka                                      | I                   |
| Risk group (EN 62471)                              | RG1                 |
| Sisältää ohjauslaitteen                            | False               |
| Hehkulankatesti                                    | 850 °C              |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 0,003 %           |
| Tehokerroin                                        | ≥ 0,95              |
| Syöksyaalto (kV)                                   | 20 kV               |


| Sähkönsyöttö        |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                            |
| Nimellisjännitealue | 200 - 528 V                           |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kotelon materiaali      | Alumiini        |
| Optinen materiaali      | Polykarbonaatti |
| Suojausmateriaali       | Polykarbonaatti |
| Koroosionkestävä        | Kyllä           |

| Käyttöolosuhteet     |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -30 ~ 45 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -30 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

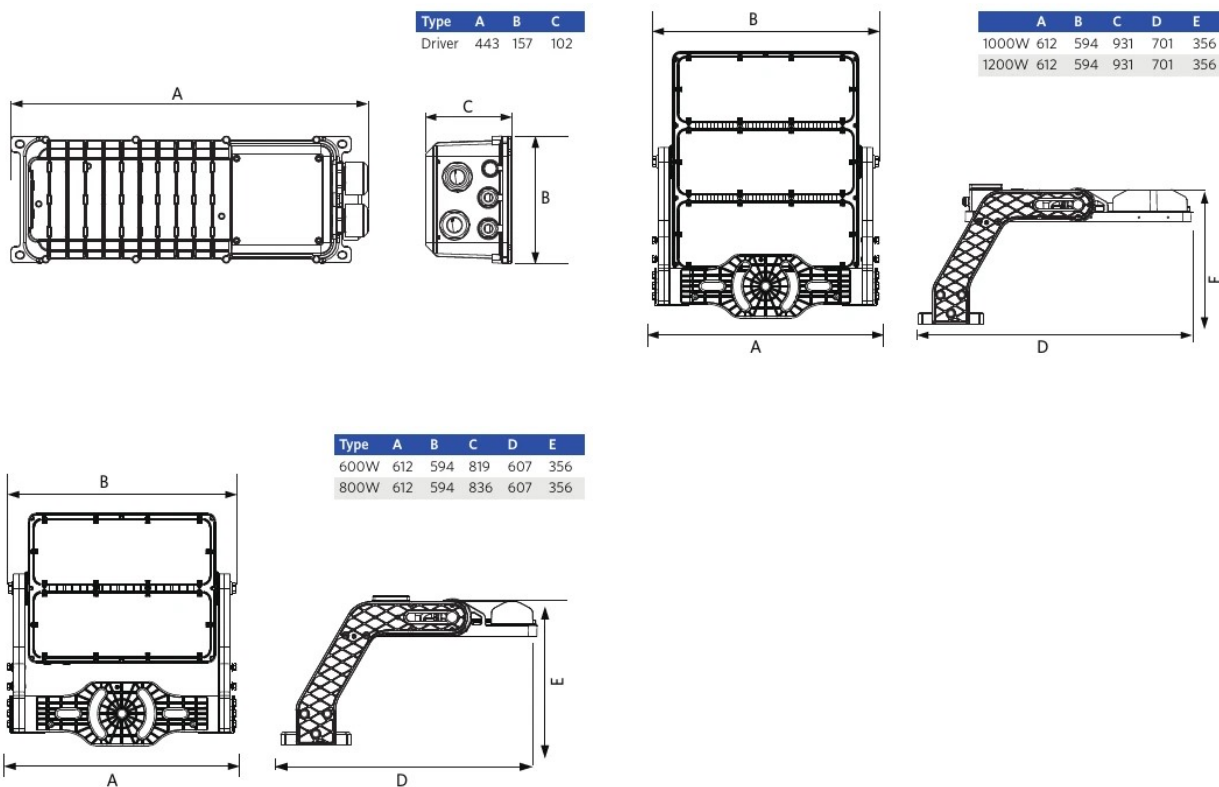

# Fotometriset tiedot

