



Proiettore Olympus G2

- Potente soluzione professionale per l'illuminazione di aree e impianti sportivi
- Driver LED all-in-one con metodi di montaggio flessibili e ingresso di alimentazione 220-400VAC
- Compatibile di serie con dimmerazione DALI2 / 1-10V / DMX
- Design robusto: classe IP66 IK08, compreso il cavo di sicurezza
- Dotato di valvola anti condensa



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	Angolo del fascio luminoso	Peso netto (kg/pz)
Possibilità di driver								
720001010800	FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX-XAS		1000					5.8

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
720001010800	FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX-XAS	85369010	515x230x210	6.80	6941491785875	1

Specifiche tecniche

Dimmerabilità	DALI2 / 1-10V / DMX
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti (IK)	IK08
Classe di isolamento	I
Con alimentatore	True
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,95

Specifiche elettriche

Tensione nominale	200 - 528 V
-------------------	-------------

Specifiche materiali


Materiale del corpo	Alluminio
---------------------	-----------

Condizioni di applicazione


Temperatura di applicazione	25 °C
-----------------------------	-------





Disegni tecnici (mm)

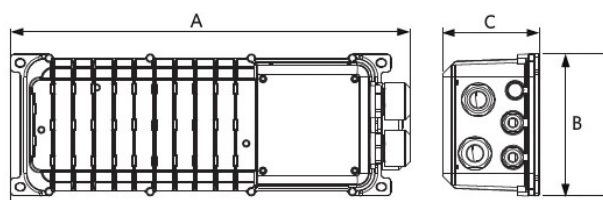

Type	A	B	C
Driver	443	157	102

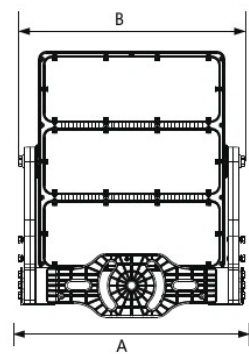

	A	B	C	D	E
1000W	612	594	931	701	356
1200W	612	594	931	701	356



Type	A	B	C	D	E
600W	612	594	819	607	356
800W	612	594	836	607	356

