



## Floodlight Olympus G2

- Tehokas ammattimainen valonheitinratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen
- All-in-one LED-ajuri, jossa on joustavat kiinnitysmenetelmät ja 220-400VAC-virransyöttö
- Vakiona yhteensopiva DALI2 / 1-10V / DMX-himmennyksen kanssa
- Vankka muotoilu: täysin IP66 ja IK08 suojaus, mukaan lukien turvakaapeli
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi                | Tuotenimi                             | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen  | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Nettopaino (kg/kpl) |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Valaisin (ilman ohjainta) |                                       |                          |          |        |                        |               |              |                     |
| 720001011000              | LED FloodOly-P2 Re700-1000W-730-W-LUM | HID 2000W                | 1000     | 150000 | 150                    | 3000          | 60°          | 19.9                |

## Varusteet



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098003200  
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod



720001009400  
FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                       |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 720001011000 | LED FloodOly-P2 Re700-1000W-730-W-LUM | 94051190      | 910x630x295        | 23.60                | 6941491785998 | 1           |
| 709098001600 | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole      | 94059900      | 420x240x290        | 5.50                 | 6931783016480 | 1           |
| 709098001800 | FloodOly-P Aiming-Device              | 94051190      | 390x355x305        | 10.70                | 6931783016497 | 1           |
| 709098003200 | FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod   | 94059900      | 490x185x100        | 0.29                 | 6931783026335 | 1           |
| 709098003300 | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod    | 94059900      | 490x145x110        | 0.35                 | 6931783026342 | 1           |
| 720001009400 | FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX   | 85369010      | 515x230x210        | 6.80                 | 6941491785974 | 1           |

| Tuotetiedot                                           |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Polttoikä (L70)                                       | 100 000 h           |
| Polttoikä (L80)                                       | 70 000 h            |
| Päälle-/poiskytkeäjä                                  | 100 000             |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                                | 6                   |
| Himmennettävyyys                                      | DALI2 / 1-10V / DMX |
| Väri                                                  | Mattamusta          |
| Värintoistoindeksi (CRI)                              | > 70                |
| Kotelointiluokka (IP)                                 | IP66                |
| Iskunkestävyysluokka (IK)                             | IK08                |
| Suojausluokka                                         | I                   |
| Risk group (EN 62471)                                 | RG1                 |
| Sisältää ohjauslaitteen                               | False               |
| Hehkulankatesti                                       | 850 °C              |
| Kuljettajan virheprosentti<br>(5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 0,003 %           |
| Tehokerroin                                           | ≥ 0,95              |
| Syöksyaalto (kV)                                      | 20 kV               |


| Sähkönsyöttö        |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                               |
| Nimellisjännitealue | 200 - 528 V                              |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite,<br>Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kotelon materiaali      | Alumiini        |
| Optinen materiaali      | Polykarbonaatti |
| Suojausmateriaali       | Polykarbonaatti |
| Korroosionkestävä       | Kyllä           |

| Käyttöolosuhteet     |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -30 ~ 45 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -30 ~ 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

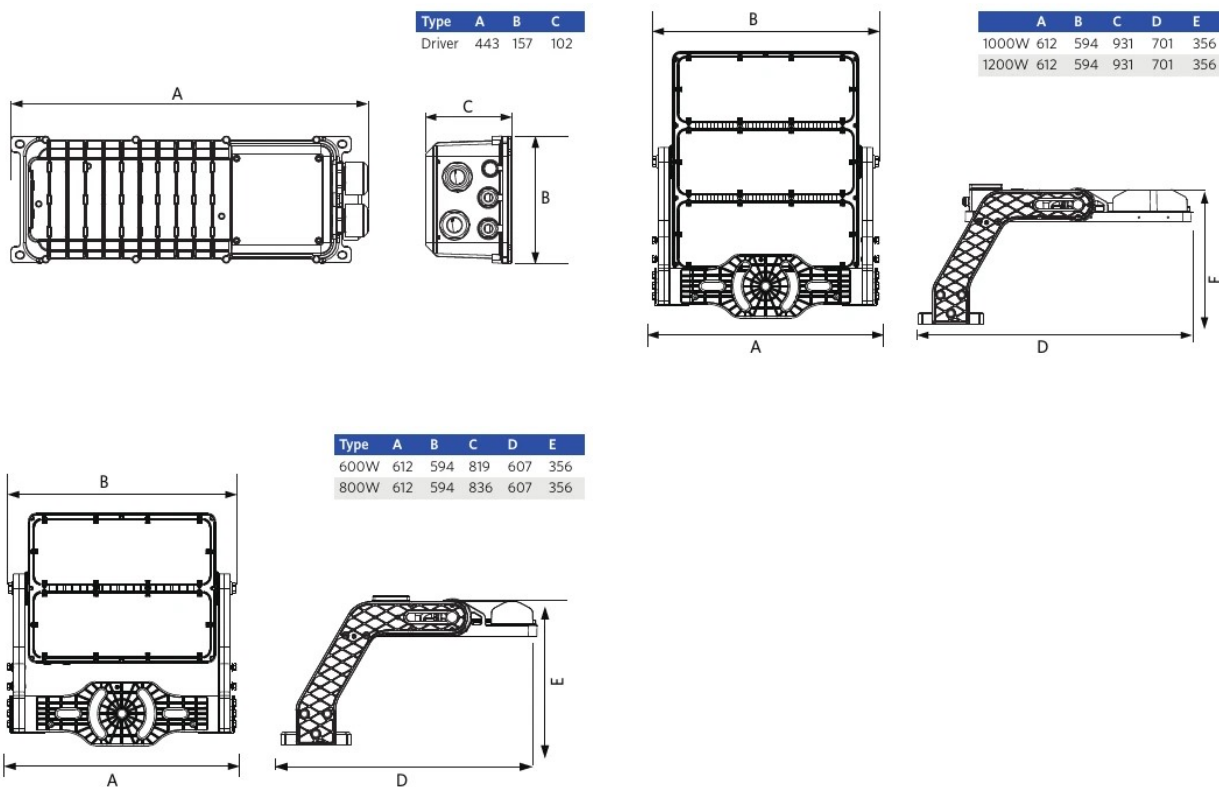

# Fotometriset tiedot

