



Floodlight Olympus G2

- Puissante solution professionnelle d'éclairage par projecteurs pour les sports et l'éclairage de zones
- Driver LED tout-en-un avec des méthodes de montage flexibles et une entrée d'alimentation 220-400VAC
- Compatible en standard avec la gradation DALI2 / 1-10V / DMX
- Conception robuste: IP66 et protection IK08 y compris le câble de sécurité
- Équipé d'un système d'aération pour éviter la condensation



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids net (kg/pc)
720001011700	FloodOly-P2 Driver-800W-DA/10V/DMX		800					5.52

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
720001011700	FloodOly-P2 Driver-800W-DA/10V/DMX	85369010	515x230x210	6.80	6941491786315	1

Caractéristiques

Gradabilité	DALI2 / 1-10V / DMX
Indice de protection (IP)	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Driver inclus	Vrai
Facteur de puissance	≥ 0,95

Alimentation électrique

Tension AC	200 - 528 V
------------	-------------

Propriétés mécaniques


Structure	Aluminium
-----------	-----------

Conditions d'application


Température d'application	25 °C
---------------------------	-------





Schéma de dimensions (mm)

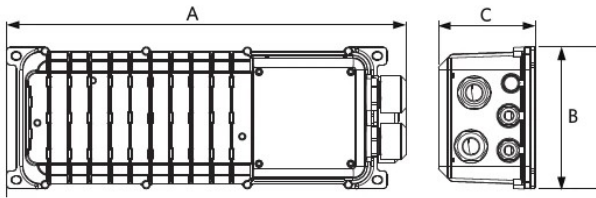

Type	A	B	C
Driver	443	157	102

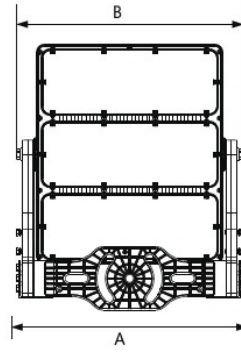

	A	B	C	D	E
1000W	612	594	931	701	356
1200W	612	594	931	701	356



Type	A	B	C	D	E
600W	612	594	819	607	356
800W	612	594	836	607	356

