



## Naświetlacz Olympus G2

- Wydajne, profesjonalne rozwiązanie do oświetlania obiektów i terenów sportowych
- Uniwersalny sterownik LED z elastycznymi metodami montażu i wejściem zasilania 220-400 VAC
- Standardowa kompatybilność ze ściemnianiem DALI2 / 1-10V / DMX
- Solidna konstrukcja: stopnie ochrony IP66 i IK08 wraz z linką zabezpieczającą
- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji



## Specyfikacja

| Kod produktu                   | Opis produktu                         | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen  | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Kąt wiązki | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|--------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| <b>Oprawa (bez sterownika)</b> |                                       |                 |         |        |                    |                         |            |                      |
| 720001011900                   | LED FloodOly-P2 Re600-800W-740-XN-LUM | HID 1000W       | 800     | 128000 | 160                | 4000                    | 30°        | 15.23                |

## Akcesoria



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098003200  
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

## Wymiary i pakowanie

| Przedmiot    |                                       |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                         | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 720001011900 | LED FloodOly-P2 Re600-800W-740-XN-LUM | 94051190     | 805x630x295          | 18.62                 | 6941491785912 | 1            |
| 709098001600 | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole      | 94059900     | 420x240x290          | 5.50                  | 6931783016480 | 1            |
| 709098001800 | FloodOly-P Aiming-Device              | 94051190     | 390x355x305          | 10.70                 | 6931783016497 | 1            |
| 709098003200 | FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod   | 94059900     | 490x185x100          | 0.29                  | 6931783026335 | 1            |
| 709098003300 | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod    | 94059900     | 490x145x110          | 0.35                  | 6931783026342 | 1            |
| 720001011700 | FloodOly-P2 Driver-800W-DA/10V/DMX    | 85369010     | 515x230x210          | 6.80                  | 6941491786315 | 1            |

| Parametry techniczne                              |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Trwałość (L70)                                    | 100 000 h           |
| Trwałość (L80)                                    | 70 000 h            |
| Liczba cykli włączania i wyłączania               | 100 000             |
| Spójność kolorów (SDCM)                           | 6                   |
| Sciemnianie                                       | DALI2 / 1-10V / DMX |
| Wykończeniowy                                     | Czarny matowy       |
| CRI                                               | > 70                |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP66                |
| Udarność (IK)                                     | IK08                |
| Klasa ochrony                                     | I                   |
| Grupa ryzyka (EN 62471)                           | RG1                 |
| W tym zasilanie                                   | False               |
| Próba rozżarzonym drutem                          | 850 °C              |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 0,003 %           |
| Power factor (PF)                                 | ≥ 0,95              |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)                  | 20 kV               |


| Zasilanie elektryczne |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość         | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC           | 200 - 528 V                 |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu |
|                       | Dostępne wersje połączeń    |

| Wykonanie                             |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obudowa                               | Aluminium  |
| Optyka                                | Poliwęglan |
| Wykonanie pokrywa                     | Poliwęglan |
| Odporność na zastosowania przybrzeżne | Tak        |

| Warunki użytkowania     |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -30 ~ 45 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -30 ~ 50 °C |



## Rysunki techniczne (mm)

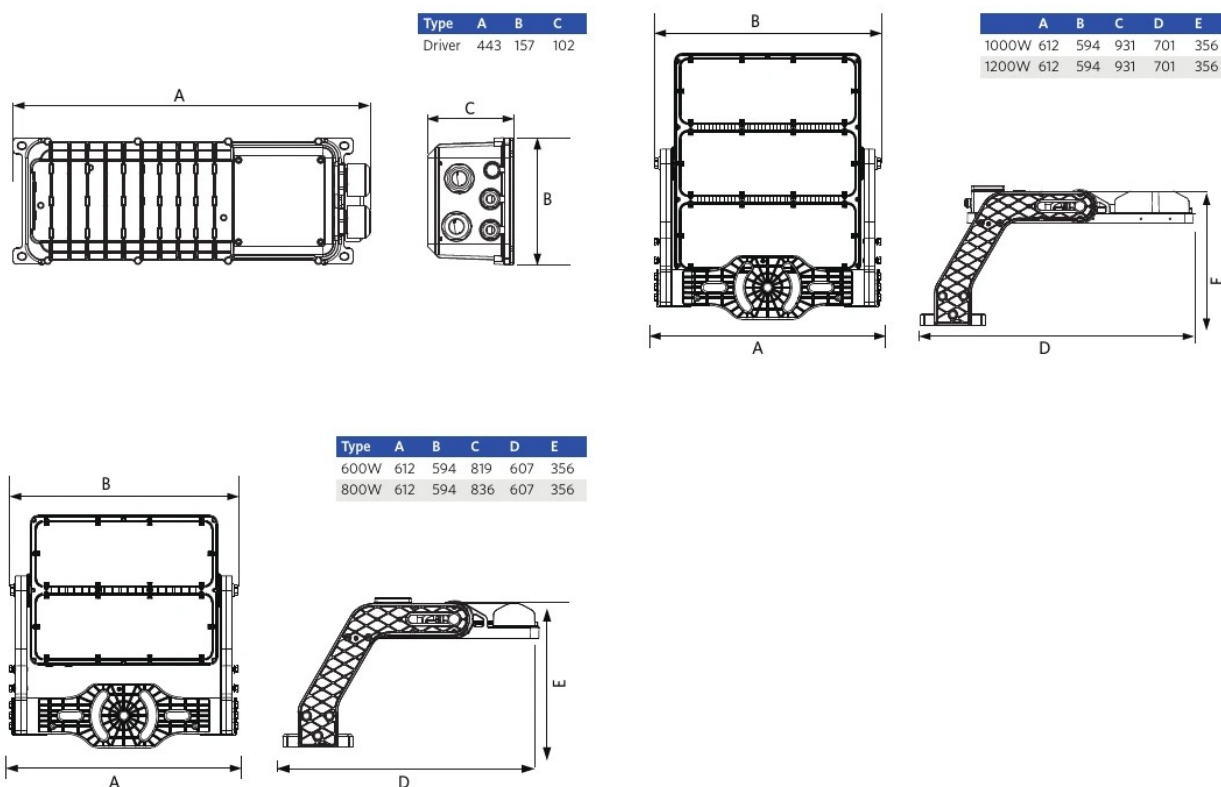

# Dane fotometryczne

