



Floodlight Olympus G2

- Potente solução de iluminação profissional para a componente desportiva e de áreas
- Driver LED tudo-em-um com modo de instalação flexível e entrada de alimentação 220-400VAC
- Compatível de série com regulação DALI2 / 1-10V / DMX
- Design robusto: Proteção total com IP66 e IK08 , com o cabo de segurança incluído
- Equipado com respiradouro para evitar a condensação



Especificações

| Código item                     | Descrição do item                     | Equivalente (W) | Potência (W) | Lúmen | Eficácia (lm/W) | CCT (K) | Ângulo de abertura | Peso Líquido (kg/peça) |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
| Luminária (sem driver incluído) |                                       |                 |              |       |                 |         |                    |                        |
| 720001012400                    | LED FloodOly-P2 Re600-600W-757-XN-LUM | HID 1000W       | 600          | 96000 | 160             | 5700    | 30°                | 15.23                  |

Acessórios



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098003200  
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

Informações sobre produtos e embalagens

| Item         |                                       |                 |                        | Caixa                |               |          |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|--|
| Código item  | Descrição do item                     | Código HS da UE | Dimensões (mm) (CxLxA) | Peso Bruto (kg/peça) | EAN           | pc/caixa |  |
| 720001012400 | LED FloodOly-P2 Re600-600W-757-XN-LUM | 94051190        | 805x630x295            | 18.62                | 6941491785813 | 1        |  |
| 709098001600 | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole      | 94059900        | 420x240x290            | 5.50                 | 6931783016480 | 1        |  |
| 709098001800 | FloodOly-P Aiming-Device              | 94051190        | 390x355x305            | 10.70                | 6931783016497 | 1        |  |
| 709098003200 | FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod   | 94059900        | 490x185x100            | 0.29                 | 6931783026335 | 1        |  |
| 709098003300 | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod    | 94059900        | 490x145x110            | 0.35                 | 6931783026342 | 1        |  |
| 720001010000 | FloodOly-P2 Driver-600W-DA/10V/DMX    | 85369010        | 515x230x210            | 6.80                 | 6941491785677 | 1        |  |

| Especificações Técnicas                         |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Vida útil (L70)                                 | 100 000 h           |
| Vida útil (L80)                                 | 70 000 h            |
| Ciclos on/off                                   | 100 000             |
| Mac Adam (SDCM)                                 | 6                   |
| Regulação                                       | DALI2 / 1-10V / DMX |
| Acabamento                                      | Preto Mate          |
| IRC                                             | > 70                |
| Grau de proteção (IP)                           | IP66                |
| Resistência ao impacto (IK)                     | IK08                |
| Classe de proteção                              | I                   |
| Grupo de risco (EN 62471)                       | RG1                 |
| Com equipamento de controle                     | False               |
| Ensaio do fio incandescente                     | 850 °C              |
| Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas) | ≤ 0,003 %           |
| Fator de potência                               | ≥ 0,95              |
| Sobretensão (kV)                                | 20 kV               |


| Alimentação elétrica |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Frequência           | 50 - 60 Hz                |
| Tensão nominal AC    | 200 - 528 V               |
| Tensão de entrada CC | Ver anexo ao catálogo     |
|                      | Especificações de ligação |

| Alimentação elétrica                   |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Material da estrutura                  | Alumínio      |
| Material ótico                         | Policarbonato |
| Revestimento                           | Policarbonato |
| Resistente para instalação à beira mar | Sim           |

| Condições de aplicação       |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -30 - 45 °C |
| Temperatura de aplicação     | 25 °C       |
| Temperatura de armazenamento | -30 - 50 °C |



Dimensões (mm)

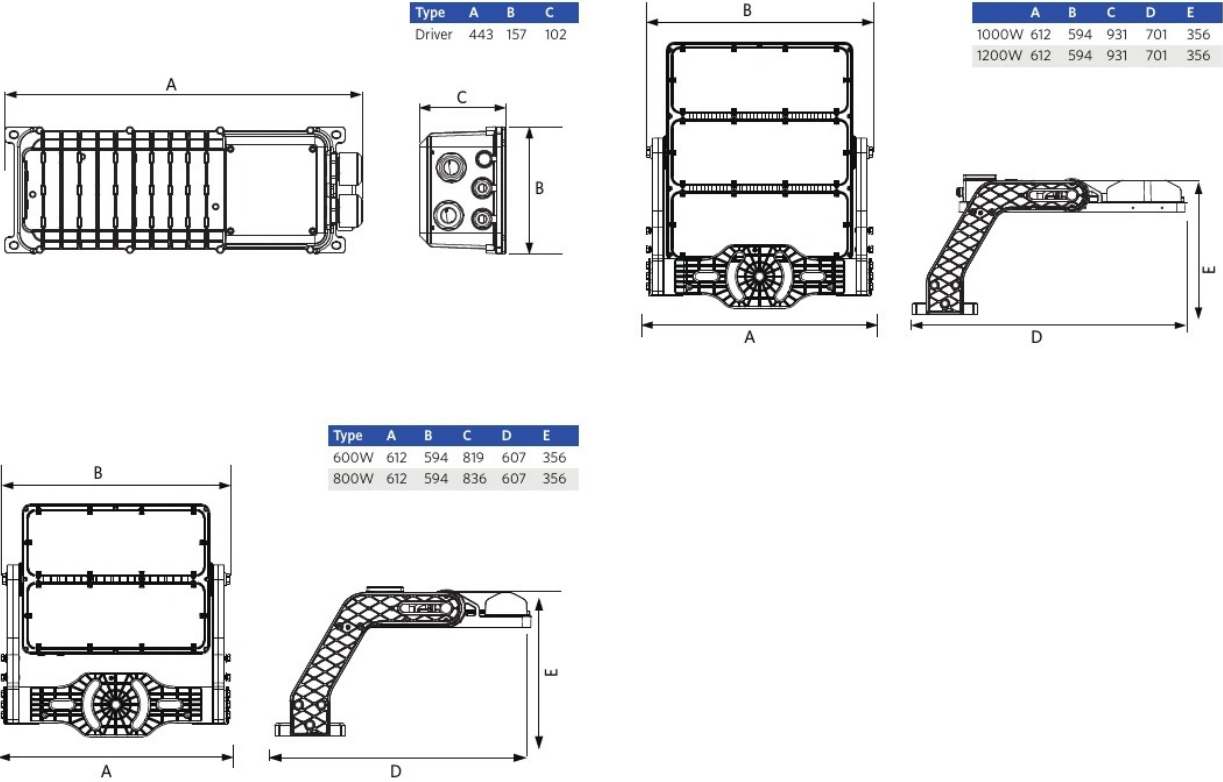

# Dados fotométricos

