



Floodlight Olympus G2

- Tehokas ammattimainen valonheitinratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen
- All-in-one LED-liitäntälaitte, jossa on joustavat kiinnitysmenetelmät ja 220-400VACvirransyöttö
- Vakiona yhteensopiva DALI2 / 1-10V / DMX-himmennyksen kanssa
- Vankka muotoilu: täysin IP66 ja IK08 suojaus, mukaan lukien turvakaapeli
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Kuljettajan mahdollisuudet								
720001013600	FloodOly-P2 Driver-1200W-DA/10V/DMX-XAS		1200					5.8

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
720001013600	FloodOly-P2 Driver-1200W-DA/10V/DMX-XAS	85369010	515x230x210	6.80	6941491785929	1

Tuotetiedot

Himmennettävyyden ominaisuus	DALI2 / 1-10V / DMX
Koteloitiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyyden luokka (IK)	IK08
Suojausluokka	I
Sisältää ohjauslaitteen	True
Tehokerroin	≥ 0,95

Sähkösyöttö

Nimellisjännitealue	200 - 528 V
---------------------	-------------

Mekaaniset ominaisuudet


Rungon materiaali	Alumiini
-------------------	----------

Käyttöolosuhteet


Käyttölämpötila	25 °C
-----------------	-------




Mittapiirustus (mm)

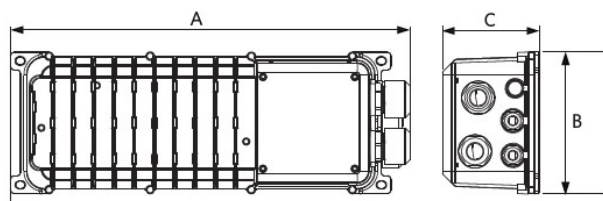

Type	A	B	C
Driver	443	157	102

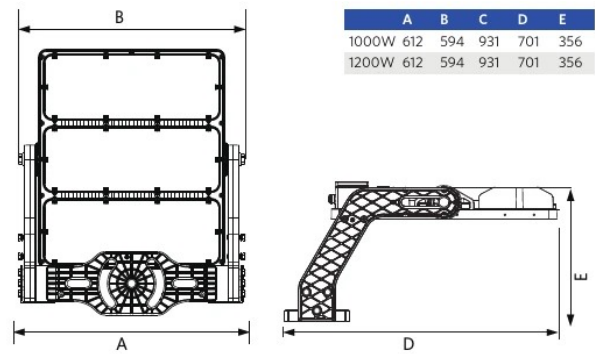

	A	B	C	D	E
1000W	612	594	931	701	356
1200W	612	594	931	701	356

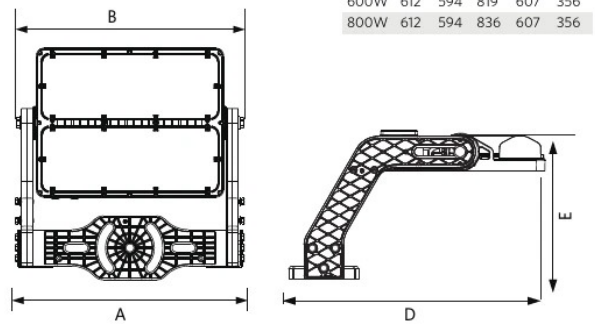

Type	A	B	C	D	E
600W	612	594	819	607	356
800W	612	594	836	607	356