



## Floodlight Olympus G2

- Puissante solution professionnelle d'éclairage par projecteurs pour les sports et l'éclairage de zones
- Driver LED tout-en-un avec des méthodes de montage flexibles et une entrée d'alimentation 220-400VAC
- Compatible en standard avec la gradation DALI2 / 1-10V / DMX
- Conception robuste: IP66 et protection IK08 y compris le câble de sécurité
- Équipé d'un système d'aération pour éviter la condensation



## Spécifications

| Code d'article                  | Désignation d'article                   | Équivalent à (W) | Power (W) | Lumens | Efficacité (lm/W) | CCT (K) | Angle de faisceau | Poids net (kg/pc) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Possibilités pour le conducteur |                                         |                  |           |        |                   |         |                   |                   |
| 720001013600                    | FloodOly-P2 Driver-1200W-DA/10V/DMX-XAS |                  | 1200      |        |                   |         |                   | 5.8               |

## Info d'article et emballage

| Code d'article |                                         |            | Box                     |                    |               |             |
|----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Code d'article | Désignation d'article                   | EU HS Code | Dimensions (mm) (LxIxH) | Poids brut (kg/pc) | EAN           | pièce/boîte |
| 720001013600   | FloodOly-P2 Driver-1200W-DA/10V/DMX-XAS | 85369010   | 515x230x210             | 6.80               | 6941491785929 | 1           |

### Caractéristiques

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Gradabilité               | DALI2 / 1-10V / DMX |
| Indice de protection (IP) | IP66                |
| Résistance aux chocs (IK) | IK08                |
| Classe de protection      | I                   |
| Driver inclus             | Vrai                |
| Facteur de puissance      | ≥ 0,95              |

### Alimentation électrique

|            |             |
|------------|-------------|
| Tension AC | 200 - 528 V |
|------------|-------------|

### Propriétés mécaniques


|           |           |
|-----------|-----------|
| Structure | Aluminium |
|-----------|-----------|

### Conditions d'application


|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Température d'application | 25 °C |
|---------------------------|-------|





# Schéma de dimensions (mm)

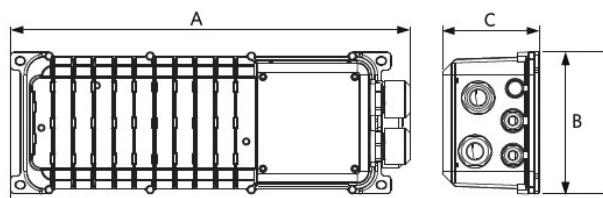

| Type   | A   | B   | C   |
|--------|-----|-----|-----|
| Driver | 443 | 157 | 102 |

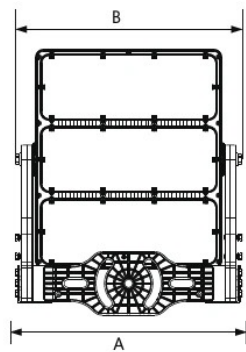

|       | A   | B   | C   | D   | E   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1000W | 612 | 594 | 931 | 701 | 356 |
| 1200W | 612 | 594 | 931 | 701 | 356 |



| Type | A   | B   | C   | D   | E   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600W | 612 | 594 | 819 | 607 | 356 |
| 800W | 612 | 594 | 836 | 607 | 356 |

