

Waterproof Basic G3

- Rendement lumineux exceptionnel de 135 lm/W pour une efficacité énergétique optimale
- Interrupteur de puissance intégré de série et versions avec commutateur CCT (4000/5700K) pour une flexibilité sur site
- Équipé de série d'un repiquage pour une installation plus rapide
- Fourni avec clips de plafond et de suspension en acier inoxydable
- Raccordement électrique sans outil pour une installation plus rapide

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Poids net (kg/pc)
Marche-Arrêt							
722000004700	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000	0.928

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
722000004700	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840	94051190	1553x63x60	1.07	6937209658821	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	60 000 h
Durée de vie (L80)	30 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Cohérence des couleurs (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	120 °
Couleur de finition	Gris RAL 7035
Numéro RAL	7035
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Vrai
Essai au fil incandescent	650 °C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	≤ 0,5 %
Facteur de puissance	≥ 0,9
Fil d'entrée Ø (mm)	1mm² - 2.5mm²
Câblage interne (mm²)	3x1.5
Câble d'entrée Ø (mm)	7 - 11 mm²

Alimentation électrique	
Fréquence	50 - 60
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Polycarbonate
Matériel optique	Polycarbonate
Clips de montage	Acier inoxydable

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-20 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-30 ~ 50 °C

GARANTIE 5 ANS

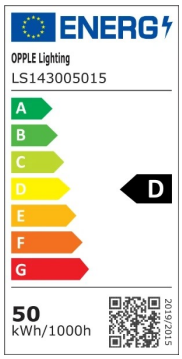

Schéma de dimensions (mm)

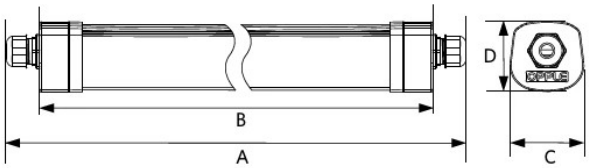

Type	A	B	C	D
L600	633	586	59	56
L1200	1233	1186	59	56
L1500	1533	1486	59	56

Possibilités de montage

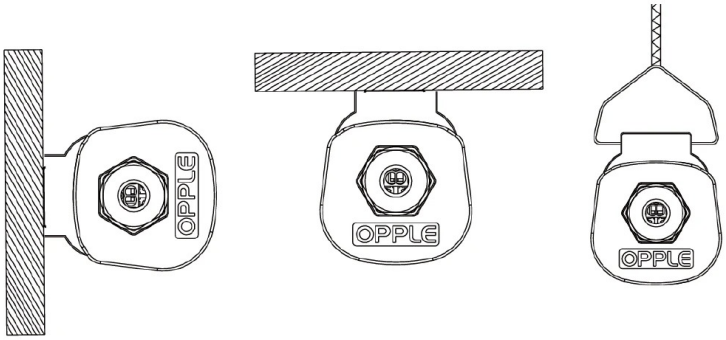

Version septembre 2026
Les données sont sujettes à changement

Données photométriques

