

Waterdichtarmatuur Basic G3

- Uitzonderlijke efficiëntie tot 135 lm/W voor een lager energieverbruik
- Voorzien van een geïntegreerde vermogensschakelaar en CCT-schakelaar (4000/5700 K) voor maximale flexibiliteit op locatie
- Standaard uitgerust met doorvoerbedrading voor snelle installatie
- Geleverd met plafond- en ophangclips van roestvrij staal
- Gereedschapsloze elektrische aansluiting voor een snelle installatie

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit							
722000004800	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000	0.928

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
722000004800	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840	94051190	1553x63x60	1.07	6937209658838	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	60.000 h
Levensduur (L80)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Grijs RAL 7035
RAL-Nummer	7035
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650 °C
Percentage uitval driver (na 5,000 uur)	≤ 0,5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Invoerdraad Ø (mm)	1mm² - 2.5mm²
Interne bedrading (mm²)	3x1.5
Invoerkabel Ø (mm)	7 - 11 mm²

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-30 ~ 50 °C

GARANTIE 5 JAAR

ENERG

OPPLE Lighting
LS143006015


A
B
C
D
E
F
G

D

60
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)

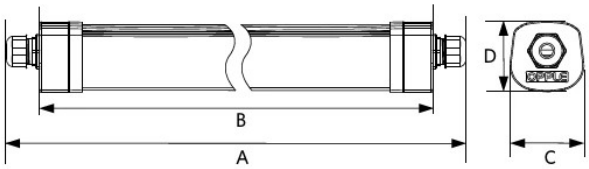

Type	A	B	C	D
L600	633	586	59	56
L1200	1233	1186	59	56
L1500	1533	1486	59	56

Installatiemogelijkheden

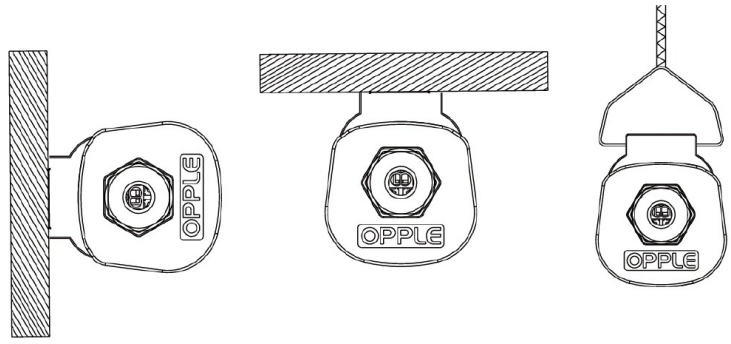

Versie september 2026
Wijziging van gegevens voorbehouden

Fotometrische gegevens

