



## Reflectora GU10 EcoMax G2

- Las lámparas halógenas GU10 convencionales
- Con acabado exterior en plata
- Sin radiación UV/IR
- Salida de calor significativamente menor que el halógeno, evitando la decoloración y el riesgo de daños en los productos



## Especificaciones

| Código artículo       | Descripción de artículo     | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen (lm) | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------|---------|------|-------------------|
| Luz regulable (Triac) |                             |                  |              |            |                 |         |      |                   |
| 800021001900          | LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D | Halogen 25W      | 2.5          | 250        | 100             | 3000    | 0.11 | 0.033             |

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                             |                    | Caja                       |                    |               |         |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo     | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN           | Pc/caja |
| 800021001900    | LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D | 85395200           | 52x52x62                   | 0.06               | 6937209605177 | 1       |
| 800021001900    | LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D | 85395200           | 75x113x275                 | 1.90               | 6941491798196 | 30      |

### Especificaciones técnicas

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Vida útil (L70)             | 25.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 50.000   |
| Regulabilidad               | Triac    |
| Ángulo del haz de luz       | 36 °     |
| Color de la carcasa         | Plata    |
| IRC                         | > 80     |

### Suministro eléctrico


|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Frecuencia            | 50 - 60 Hz  |
| Voltaje AC            | 220 - 240 V |
| voltaje de entrada CC | No          |

### Propiedades


|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Material de la carcasa | Polybutylene terephthalate (PBT) |
|------------------------|----------------------------------|

### Condiciones de aplicación

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura operativa     | -20 ~ 40 °C |
| Temperatura de aplicación | 25 °C       |
| Entorno de almacenamiento | -25 ~ 50 °C |

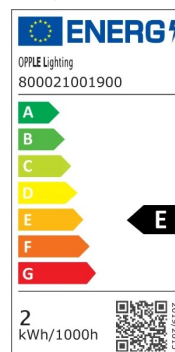

## Esquema de dimensiones (mm)

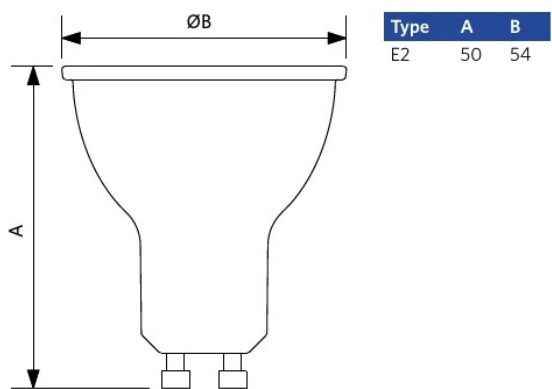

## Datos fotométricos

