



Reflectora GU10 EcoMax G2

- Las lámparas halógenas GU10 convencionales
- Con acabado exterior en plata
- Sin radiación UV/IR
- Salida de calor significativamente menor que el halógeno, evitando la decoloración y el riesgo de daños en los productos



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
800021002500	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-830-36D	Halogen 60W	5.75	575	100	3000	0.11	0.033

Información sobre el embalaje


Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
800021002500	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-830-36D	85395200	52x52x62	0.06	6937209605238	1
800021002500	LEDGU10-E2 5.75W-DIM-830-36D	85395200	75x113x275	1.90	6941491798257	30

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	25.000 h
Ciclos de encendido/apagado	50.000
Regulabilidad	Triac
Ángulo del haz de luz	36 °
Color de la carcasa	Plata
IRC	> 80


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	No

Propiedades	
Material de la carcasa	Polybutylene terephthalate (PBT)

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-20 ~ 40 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

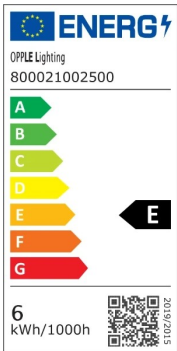

Esquema de dimensiones (mm)

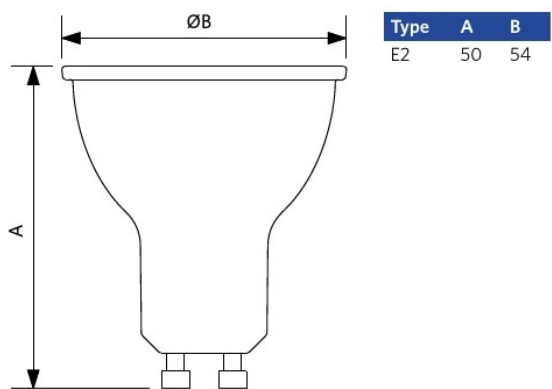

Datos fotométricos

