



Reflectora GU10 EcoMax G2

- Las lámparas halógenas GU10 convencionales
- Con acabado exterior en plata
- Sin radiación UV/IR
- Salida de calor significativamente menor que el halógeno, evitando la decoloración y el riesgo de daños en los productos



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
800021002800	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-WarmDim-36D	Halogen 35W	3.5	350	100	1.8K-3K	0.11	0.035

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
800021002800	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-WarmDim-36D	85395200	52x52x62	0.09	6937209605269	1
800021002800	LEDGU10-E2 3.5W-DIM-WarmDim-36D	85395200	75x113x275	1.90	6941491798288	30

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	25.000 h
Ciclos de encendido/apagado	50.000
Regulabilidad	Triac
Ángulo del haz de luz	36 °
Color de la carcasa	Plata
IRC	> 80

Suministro eléctrico


Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	No

Propiedades


Material de la carcasa	Polybutylene terephthalate (PBT)
------------------------	----------------------------------

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-20 ~ 40 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

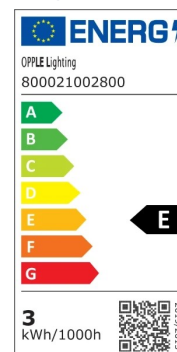

Esquema de dimensiones (mm)

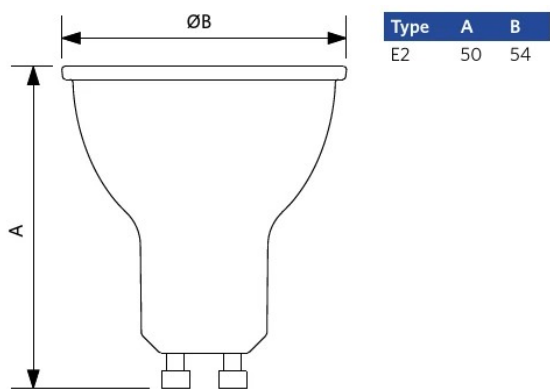

Datos fotométricos

