



Lineal Clio EcoMax

- Lineal Clio EcoMax tiene un diseño compacto, perfecto para renovar luminarias de tubo antiguas en carcasas metálicas existentes
- Luminaria con interruptor CCT integrado para selección de color (3000K/4000K)
- Driver con interruptor de encendido/apagado integrado
- Fácil de instalar con opciones de montaje magnético y con tornillos
- Compatible con corriente continua para sistemas centrales de iluminación de emergencia



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
On-Off/Interruptor CCT							
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.08	0.13

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	94054239	600x40x36	0.18	6937209622853	1

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	25.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	145 °
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Clase de protección	II
Controlador incluido	Correcto


Suministro eléctrico

Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-25 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-20 ~ 60 °C

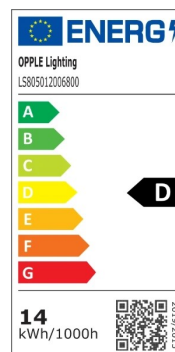

Esquema de dimensiones (mm)



Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Datos fotométricos

