



Plafond-/wandarmatuur Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax heeft een compact ontwerp, ideaal voor het upgraden van oude buisarmaturen in bestaande metalen behuizingen
- Armatuur met geïntegreerde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K/4000K)
- Driver met geïntegreerde multilumen-schakelaar op de driver
- Eenvoudige installatie dankzij magnetische en schroefmontage
- DC-compatibel en geschikt voor aansluiting op centrale noodverlichtingssystemen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
Aan-Uit/CCT-schakelaar						
805012006800	LEDclio-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.13

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
805012006800	LEDclio-Lin-E L06-7/14W-830/840	94054239	600x40x36	0.18	6937209622853	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	25.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	145 °
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja


Elektrische aansluiting

Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
	Aansluitwaarden


Materiaal eigenschappen

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-25 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C

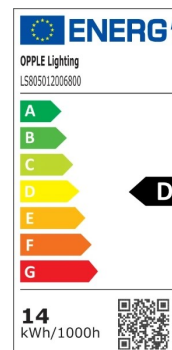

Maatschets (mm)

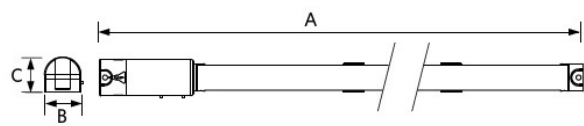

Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Fotometrische gegevens

