



Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax tem um design compacto, ideal para renovar luminárias tubulares antigas em caixas metálicas existentes
- Versões com interruptor CCT integrado para seleção de cor (3000K/4000K) disponíveis
- Driver com interruptor de alimentação integrado
- Fácil de instalar com opções de montagem magnética e com parafuso
- Compatível com corrente contínua para sistemas de iluminação de emergência centralizados



Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen (lm)	CCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
Ligado-Desligado/Interruptor CCT						
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.13

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	94054239	600x40x36	0.18	6937209622853	1

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	70 000 h
Vida útil (L80)	50 000 h
Ciclos on/off	25 000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	145 °
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP20
Classe de proteção	II
Com equipamento de controle	True


Alimentação elétrica

Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo
	Especificações de ligação


Alimentação elétrica

Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-25 ~ 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ~ 60 °C

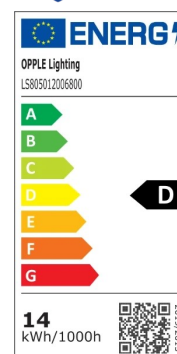

Dimensões (mm)

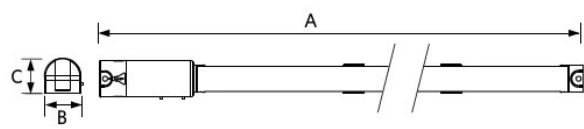

Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Dados fotométricos

