



Tira LED - IP20

- Gama completa de tiras LED
- Amplia gama de perfiles con varias opciones de color



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	LEDs por metro	Longitud mínima de corte (mm)	Potencia per meter (W/m)	Lumen por metro (lm/M)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
IP20									
806001007200	LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP20	120	4000	120	50	4.8	600	0.08	0.1

Accesorios


				
806098001800 LEDStrip Profile-SF-10x10-AL	806098002000 LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	806098002200 LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	806098002400 LEDStrip Profile-RC-10x10-AL	806098002500 LEDStrip Profile-RC-15x15-AL
				
806098002600 LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	806098003000 LEDStrip Connector-SS-IP20	806098003400 LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20	806098003800 LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20	806098004200 LEDStrip L-Connector-SS-IP20
				
820009007900 LEDDriver 24V-36W	820009008000 LEDDriver 24V-60W	820009008100 LEDDriver 24V-120W	820009008200 LEDDriver 24V-160W	820009008300 LEDDriver 24V-240W
				
820002006100 LEDDriver 24V-40W-DALI/10V/PWM	820002006200 LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM	820002006300 LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM	820002006400 LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM	822010000700 LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
806001007200	LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP20	94054239	200x180x14	0.16	6941491788463	1
806098001800	LEDStrip Profile-SF-10x10-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054383	1
806098001900	LEDStrip Profile-SF-10x10-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054390	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002400	LEDStrip Profile-RC-10x10-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054444	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
806098003000	LEDStrip Connector-SS-IP20	85444290	18x12x11	0.04	6931783054246	1
806098003400	LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20	85444290	110x12x11	0.04	6931783054277	1
806098003800	LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20	85444290	110x12x11	0.04	6931783054307	1
806098004200	LEDStrip L-Connector-SS-IP20	85444290	21x21x21	0.04	6931783054338	1
820009007900	LEDDriver 24V-36W	85369010	200x50x38	0.17	6941491787428	1
820009008000	LEDDriver 24V-60W	85369010	237x50x38	0.23	6941491787435	1
820009008100	LEDDriver 24V-120W	85369010	298x50x38	0.23	6941491787398	1
820009008200	LEDDriver 24V-160W	85369010	298x50x38	0.28	6941491787404	1
820009008300	LEDDriver 24V-240W	85369010	335x51x38	0.28	6941491787411	1
820002006100	LEDDriver 24V-40W-DALI/10V/PWM	85369010	188x45x32	0.21	6941491788197	1
820002006200	LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM	85369010	301x46x37	0.44	6941491788203	1
820002006300	LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM	85369010	301x46x37	0.44	6941491788210	1
820002006400	LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM	85369010	366x46x37	0.63	6941491788227	1
820002006500	LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67	85369010	310x82x27	0.84	6941491788234	1
820002006600	LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67	85369010	310x82x27	0.83	6941491788241	1
820002006700	LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67	85369010	290x85x31	1.08	6941491788258	1
820003003900	LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67	85369010	310x82x27	0.81	6941491788265	1
820003004000	LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67	85369010	310x82x27	0.85	6941491788272	1
820003004100	LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67	85369010	290x85x31	1.08	6941491788289	1
822010000700	LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller	94059200	120x57x31	0.09	6937209623362	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50.000
Regulabilidad	DALI2 / 1-10V / PWM
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP20
Grupo de riesgo (EN 62471)	RGO
Controlador incluido	Falso

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60
Voltaje AC	220 - 240
Propiedades	
Longitud	5000
Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

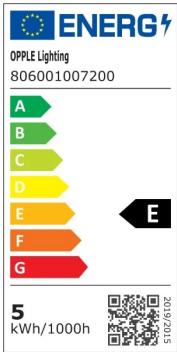

Esquema de dimensiones (mm)

