




## Strip LED - IP20

- Gamma completa di strisce LED
- Ampia gamma di profili con varie opzioni di colore

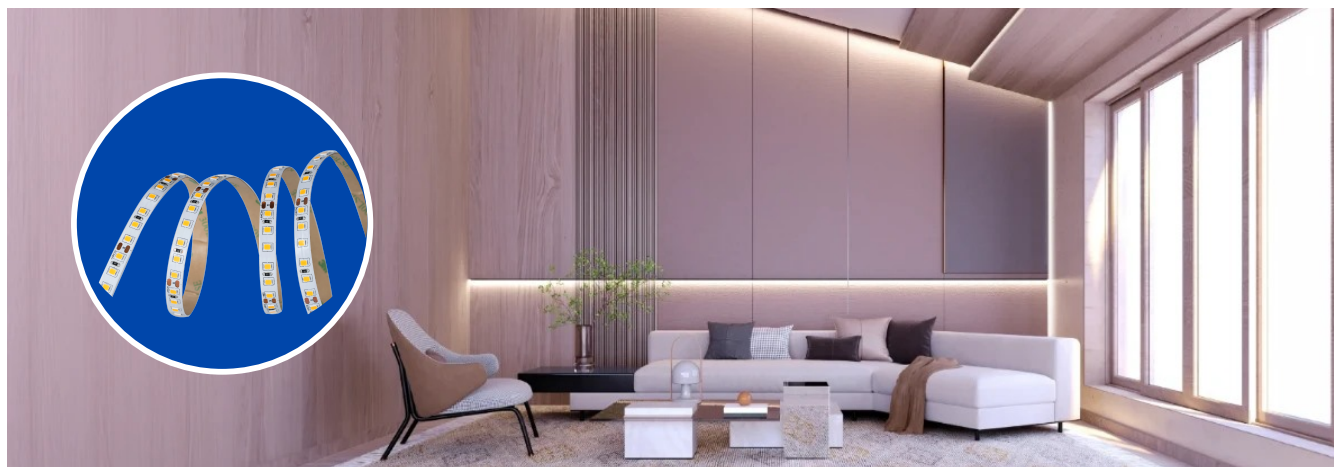

## Specifiche tecniche

| Codice prodotto | Descrizione                       | Efficienza<br>(lm/W) | TDC<br>(K) | LEDs per ogni<br>metro | Lunghezza minima di<br>taglio | Potenza per<br>metro | Lumen per<br>metro | Peso netto<br>(kg/pz) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>IP20</b>     |                                   |                      |            |                        |                               |                      |                    |                       |
| 806001007800    | LEDStrip-E 9.6W-940-1200-<br>IP20 | 125                  | 4000       | 140                    | 50                            | 9.6                  | 1200               | 0.1                   |

Accessori



806098001800  
LEDStrip Profile-SF-10x10-AL



806098002000  
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200  
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002400  
LEDStrip Profile-RC-10x10-AL



806098002500  
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600  
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



806098003000  
LEDStrip Connector-SS-IP20



806098003400  
LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20



806098003800  
LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20



806098004200  
LEDStrip L-Connector-SS-IP20



820009008000  
LEDDriver 24V-60W



820009008100  
LEDDriver 24V-120W



820009008200  
LEDDriver 24V-160W



820009008300  
LEDDriver 24V-240W



820002006200  
LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM



820002006300  
LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM




820002006400  
LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

| Prodotto        |                                  |            | Imballaggio             |                    |               |            |
|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Codice prodotto | Descrizione                      | EU HS Code | Dimensioni (mm) (LxLxA) | Peso lordo (kg/pz) | EAN           | pz/cartone |
| 806001007800    | LEDStrip-E 9.6W-940-1200-IP20    | 94054239   | 200x180x14              | 0.16               | 6941491788494 | 1          |
| 806098001800    | LEDStrip Profile-SF-10x10-AL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054383 | 1          |
| 806098001900    | LEDStrip Profile-SF-10x10-BL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054390 | 1          |
| 806098002000    | LEDStrip Profile-SF-15x15-AL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054406 | 1          |
| 806098002100    | LEDStrip Profile-SF-15x15-BL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054413 | 1          |
| 806098002200    | LEDStrip Profile-SF-17x7-AL      | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054420 | 1          |
| 806098002300    | LEDStrip Profile-SF-17x7-BL      | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054437 | 1          |
| 806098002400    | LEDStrip Profile-RC-10x10-AL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054444 | 1          |
| 806098002500    | LEDStrip Profile-RC-15x15-AL     | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054451 | 1          |
| 806098002600    | LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL | 94059900   | 2050x33x33              | 0.20               | 6931783054468 | 1          |
| 806098003000    | LEDStrip Connector-SS-IP20       | 85444290   | 18x12x11                | 0.04               | 6931783054246 | 1          |
| 806098003400    | LEDStrip Wire-Connector-SW-IP20  | 85444290   | 110x12x11               | 0.04               | 6931783054277 | 1          |
| 806098003800    | LEDStrip Wire-Connector-SS-IP20  | 85444290   | 110x12x11               | 0.04               | 6931783054307 | 1          |
| 806098004200    | LEDStrip L-Connector-SS-IP20     | 85444290   | 21x21x21                | 0.04               | 6931783054338 | 1          |
| 820009008000    | LEDDriver 24V-60W                | 85369010   | 237x50x38               | 0.23               | 6941491787435 | 1          |
| 820009008100    | LEDDriver 24V-120W               | 85369010   | 298x50x38               | 0.23               | 6941491787398 | 1          |
| 820009008200    | LEDDriver 24V-160W               | 85369010   | 298x50x38               | 0.28               | 6941491787404 | 1          |
| 820009008300    | LEDDriver 24V-240W               | 85369010   | 335x51x38               | 0.28               | 6941491787411 | 1          |
| 820002006200    | LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM   | 85369010   | 301x46x37               | 0.44               | 6941491788203 | 1          |
| 820002006300    | LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM  | 85369010   | 301x46x37               | 0.44               | 6941491788210 | 1          |
| 820002006400    | LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM  | 85369010   | 366x46x37               | 0.63               | 6941491788227 | 1          |
| 820002006500    | LEDDriver 24V-75W-DALI-IP67      | 85369010   | 310x82x27               | 0.84               | 6941491788234 | 1          |
| 820002006600    | LEDDriver 24V-150W-DALI-IP67     | 85369010   | 310x82x27               | 0.83               | 6941491788241 | 1          |
| 820002006700    | LEDDriver 24V-240W-DALI-IP67     | 85369010   | 290x85x31               | 1.08               | 6941491788258 | 1          |
| 820003003900    | LEDDriver 24V-75W-10V/PWM-IP67   | 85369010   | 310x82x27               | 0.81               | 6941491788265 | 1          |
| 820003004000    | LEDDriver 24V-150W-10V/PWM-IP67  | 85369010   | 310x82x27               | 0.85               | 6941491788272 | 1          |
| 820003004100    | LEDDriver 24V-240W-10V/PWM-IP67  | 85369010   | 290x85x31               | 1.08               | 6941491788289 | 1          |

| Specifiche tecniche          |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Durata (L70)                 | 50.000              |
| Dimmerabilità                | DALI2 / 1-10V / PWM |
| CRI                          | > 90                |
| Grado di protezione (IP)     | IP20                |
| Gruppo di rischio (EN 62471) | RGO                 |
| Con alimentatore             | False               |

| Specifiche elettriche       |             |
|-----------------------------|-------------|
| Frequenza                   | 50 - 60     |
| Tensione nominale           | 220 - 240   |
| Specifiche materiali        |             |
| Lunghezza                   | 5000        |
| Condizioni di applicazione  |             |
| Temperatura operativa       | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura di applicazione | 25 °C       |
| Ambiente di stoccaggio      | -25 ~ 50 °C |

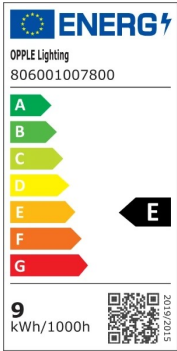

Disegni tecnici (mm)

