



- Komplettes Angebot an LED- Strips
- Breites Profilportfolio mit verschiedenen Farboptionen



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	LEDs pro Meter	Minimale Schnittlänge (mm)	Leistung je Meter (W/m)	Lumen pro Meter (lm/M)	Nettogewicht (kg/st)
Smart/IP20								
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	120	2700 - 6500	140	100	12	1440	0.1

Zubehörteile



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-
AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-
AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-
AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-
18x18-AL



806098003100
LEDStrip Connector-SS-
TW-IP20



806098003500
LEDStrip Wire-Connector-
SW-TW-IP20



806098003900
LEDStrip Wire-Connector-
SS-TW-IP20



806098004300
LEDStrip L-Connector-SS-
TW-IP20



820004013700
LEDDriver 24V-200W-
BLE2-TW



826001000300
LEDDriver 24V-80W-
BLE2-TW



806001023500
LEDStrip TW-RF-Remote-
Controller




806001023300
LEDStrip RGBW/TW-RF-
Controller



822010000700
LEDStrip RGBW/TW/DIM-
BLE2-Controller

Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	94054239	200x180x14	0.16	6941491788654	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
806098003100	LEDStrip Connector-SS-TW-IP20	85444290	18x12x11	0.04	6931783054253	1
806098003500	LEDStrip Wire-Connector-SW-TW-IP20	85444290	110x12x11	0.04	6931783054284	1
806098003900	LEDStrip Wire-Connector-SS-TW-IP20	85444290	110x12x11	0.04	6931783054314	1
806098004300	LEDStrip L-Connector-SS-TW-IP20	85444290	21x21x21	0.04	6931783054345	1
820004013700	LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW	85369010	311x56x32	0.33	6941491787442	1
826001000300	LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW	85369010	250x56x30	0.26	6941491787718	1
806001023500	LEDStrip TW-RF-Remote-Controller	85269200	200x180x14	0.03	6937209622600	1
806001023300	LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller	94059200	200x180x14	0.03	6937209622587	1
822010000700	LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller	94059200	120x57x31	0.09	6937209623362	1

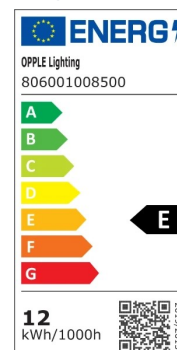

Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	50.000	Frequenz	50 - 60
Steuerbar	BLE2	Nennspannung	220 - 240
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 90	Material	
Schutzart (IP)	IP20	Länge	5000
Risikogruppe (EN 62471)	RG0	Anwendungsmöglichkeiten	
Mit Betriebsgerät	Nein	Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
		Anwendungstemperatur	25 °C
		Lagertemperatur	-25 - 50 °C

Produktmaße (mm)

