



## LED Strip - IP20 - Tunable White

- Compleet assortiment LED Strips
- Breed profielportfolio met verschillende kleuropties



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	LEDs per meter	Minimale snijlengte	Vermogen per meter (W/m)	Lumen per meter (lm/M)	Nettogewicht (kg/st)
<b>Smart/IP20</b>								
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	120	2700 - 6500	140	100	12	1440	0.1

## Accessoires



806098002000  
LEDStrip Profile-SF-15x15-  
AL



806098002200  
LEDStrip Profile-SF-17x7-  
AL



806098002500  
LEDStrip Profile-RC-15x15-  
AL



806098002600  
LEDStrip Profile-Corner-  
18x18-AL



806098003100  
LEDStrip Connector-SS-  
TW-IP20



806098003500  
LEDStrip Wire-Connector-  
SW-TW-IP20



806098003900  
LEDStrip Wire-Connector-  
SS-TW-IP20



806098004300  
LEDStrip L-Connector-SS-  
TW-IP20



820004013700  
LEDDriver 24V-200W-  
BLE2-TW



826001000300  
LEDDriver 24V-80W-  
BLE2-TW



806001023500  
LEDStrip TW-RF-Remote-  
Controller




806001023300  
LEDStrip RGBW/TW-RF-  
Controller



822010000700  
LEDStrip RGBW/TW/DIM-  
BLE2-Controller

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
806001008500	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP20	94054239	200x180x14	0.16	6941491788654	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
806098003100	LEDStrip Connector-SS-TW-IP20	85444290	18x12x11	0.04	6931783054253	1
806098003500	LEDStrip Wire-Connector-SW-TW-IP20	85444290	110x12x11	0.04	6931783054284	1
806098003900	LEDStrip Wire-Connector-SS-TW-IP20	85444290	110x12x11	0.04	6931783054314	1
806098004300	LEDStrip L-Connector-SS-TW-IP20	85444290	21x21x21	0.04	6931783054345	1
820004013700	LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW	85369010	311x56x32	0.33	6941491787442	1
826001000300	LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW	85369010	250x56x30	0.26	6941491787718	1
806001023500	LEDStrip TW-RF-Remote-Controller	85269200	200x180x14	0.03	6937209622600	1
806001023300	LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller	94059200	200x180x14	0.03	6937209622587	1
822010000700	LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller	94059200	120x57x31	0.09	6937209623362	1

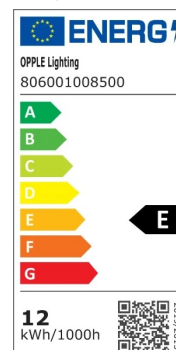

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000
Dimbaarheid	BLE2
Kleurweergave index (CRI)	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60
Nominale spanning	220 - 240

Materiaal eigenschappen	
Lengte	5000

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 ~ 50 °C

## Maatschets (mm)

