



## LED Strip - IP67 - Tunable White

- Komplettes Angebot an LED- Strips
- Breites Profilportfolio mit verschiedenen Farboptionen



## Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	LEDs pro Meter	Minimale Schnittlänge (mm)	Leistung je Meter (W/m)	Lumen pro Meter (lm/M)	Nettogewicht (kg/st)
<b>Smart/IP67</b>								
806001008600	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67	120	2700 - 6500	140	100	12	1440	0.25

## Zubehörteile



806098002000  
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002500  
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600  
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820004013700  
LEDStrip Driver 24V-200W-BLE2-TW



806098004600  
LEDStrip Silicone-Kit-IP67



806098004700  
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67



826001000300  
LEDStrip Driver 24V-80W-BLE2-TW



806001023500  
LEDStrip TW-RF-Remote-Controller



806001023300  
LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller

# Verpackungsinformationen

Artikel			Kasten			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
806001008600	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67	94054239	240x220x14	0.34	6941491788661	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
820004013700	LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW	85369010	311x56x32	0.33	6941491787442	1
806098004600	LEDStrip Silicone-Kit-IP67	32141010	61x12x11	0.04	6931783054369	1
806098004700	LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67	39174000	21x12x9	0.04	6931783054376	1
826001000300	LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW	85369010	250x56x30	0.26	6941491787718	1
806001023500	LEDStrip TW-RF-Remote-Controller	85269200	200x180x14	0.03	6937209622600	1
806001023300	LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller	94059200	200x180x14	0.03	6937209622587	1
822010000700	LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller	94059200	120x57x31	0.09	6937209623362	1

## Technische Daten

Lebensdauer (L70)	50.000
Steuerbar	BLE2
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 90
Schutzart (IP)	IP67
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Nein

## Stromversorgung


Frequenz	50 - 60
Nennspannung	220 - 240

## Material

Länge	5000
-------	------

## Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 - 50 °C

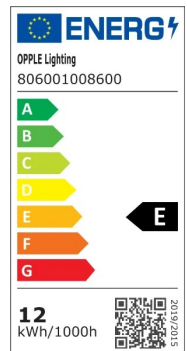

# Produktmaße (mm)

