



LED-nauhat - IP67 - Tunable White

- Täydellinen valikoima LED-nauhoja
- Laaja profiilivalikoima eri värvaihtoehtoilla



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	LEDs metriä kohti	Pienin leikkauspituus (mm)	Teho per metri (W/m)	Lumen per metri (lm/M)	Nettopaino (kg/kpl)
Smart/IP67								
806001008600	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67	120	2700 - 6500	140	100	12	1440	0.25

Varusteet



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820004013700
LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW



806098004600
LEDStrip Silicone-Kit-IP67



806098004700
LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67



826001000300
LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW



806001023500
LEDStrip TW-RF-Remote-Controller



806001023300
LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
806001008600	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67	94054239	240x220x14	0.34	6941491788661	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
820004013700	LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW	85369010	311x56x32	0.33	6941491787442	1
806098004600	LEDStrip Silicone-Kit-IP67	32141010	61x12x11	0.04	6931783054369	1
806098004700	LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67	39174000	21x12x9	0.04	6931783054376	1
826001000300	LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW	85369010	250x56x30	0.26	6941491787718	1
806001023500	LEDStrip TW-RF-Remote-Controller	85269200	200x180x14	0.03	6937209622600	1
806001023300	LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller	94059200	200x180x14	0.03	6937209622587	1
822010000700	LEDStrip RGBW/TW/DIM-BLE2-Controller	94059200	120x57x31	0.09	6937209623362	1

Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	50 000
Himmennettävyyys	BLE2
Värintoistoindeksi (CRI)	> 90
Koteloitiluokka (IP)	IP67
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	False

Sähkönkäyttö


Taajuus	50 - 60
Nimellisjännitealue	220 - 240

Mekaaniset ominaisuudet

Pituus	5000
--------	------

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 - 50 °C

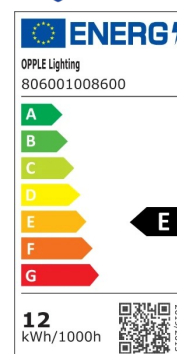

Mittapiirustus (mm)

