



Tira LED - IP20 - RGBW

- Iluminación vibrante y de alta calidad con tira LED RGBW IP20 (CRI > 90)
- Fácil de usar con alimentación estándar de 24VDC y disponible en rollos prácticos de 5 metros
- Instalación flexible gracias a una selección de conectores para tiras
- Controlador RF compatible con regulación RGBW y Tunable White

El controlador RF RGBW y el mando a distancia RGBW son accesorios necesarios para la tira RGBW



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	LEDs por metro	Longitud mínima de corte (mm)	Potencia per meter	Lumen por metro (lm/M)	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
RGB+W/IP20									
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	50	2700	60	100	19.2	1000	0.02	0.2

Accesorios



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820009007900
LEDDriver 24V-36W



820009008000
LEDDriver 24V-60W



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200
LEDDriver 24V-160W



820009008300
LEDDriver 24V-240W



806001023000
LEDStrip Connector-SS-RGBW-IP20



806001023200
LEDStrip Wire-Connector-SS-RGBW-IP20



806001023400
LEDStrip RGBW-RF-Remote-Controller




806001023100
LEDStrip Wire-Connector-SW-RGBW-IP20



806001023300
LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller


Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	94054239	250x225x14	0.22	6937209622532	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
820009007900	LEDDriver 24V-36W	85369010	200x50x38	0.17	6941491787428	1
820009008000	LEDDriver 24V-60W	85369010	237x50x38	0.23	6941491787435	1
820009008100	LEDDriver 24V-120W	85369010	298x50x38	0.23	6941491787398	1
820009008200	LEDDriver 24V-160W	85369010	298x50x38	0.28	6941491787404	1
820009008300	LEDDriver 24V-240W	85369010	335x51x38	0.28	6941491787411	1
806001023000	LEDStrip Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.08	6937209622556	1
806001023200	LEDStrip Wire-Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622570	1
806001023400	LEDStrip RGBW-RF-Remote-Controller	85269200	200x180x14	0.03	6937209622594	1
806001023100	LEDStrip Wire-Connector-SW-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622563	1
806001023300	LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller	94059200	200x180x14	0.03	6937209622587	1

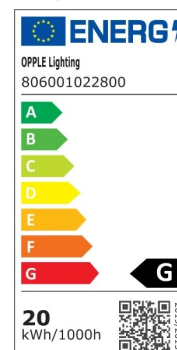

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	70.000	Frecuencia	50 - 60
Ciclos de encendido/apagado	2	Voltaje AC	220 - 240
Regulabilidad	On-Off	Propiedades	
IRC	> 90	Longitud	100
Grado de protección (IP)	IP20	Condiciones de aplicación	
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0	Temperatura operativa	-10 ~ 45 °C
Controlador incluido	Falso	Temperatura de aplicación	25 °C
		Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

Esquema de dimensiones (mm)

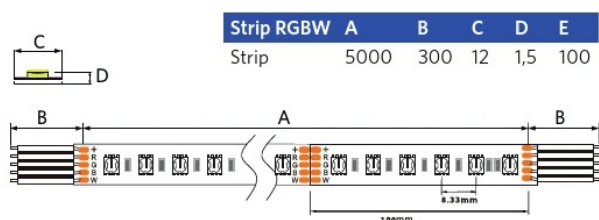

Datos fotométricos

