



Strip LED - IP20 - RGBW

- Illuminazione vivace e di alta qualità con striscia LED RGBW IP20 (CRI > 90)
- Facile da usare con alimentazione standard 24VDC e disponibile in pratici rotoli da 5 metri
- Installazione flessibile grazie a una selezione di connettori per strisce
- Controller RF compatibile con la regolazione RGBW e Tunable White



Il controller RF RGBW e il telecomando RGBW sono accessori necessari per la striscia RGBW

Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	LEDs per ogni metro	Lunghezza minima di taglio (mm)	Potenza per metro	Lumen per metro (lm/M)	Peso netto (kg/pz)
RGB+W/IP20								
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	50	2700	60	100	19.2	1000	0.2

Accessori



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820009007900
LEDDriver 24V-36W



820009008000
LEDDriver 24V-60W



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200
LEDDriver 24V-160W



820009008300
LEDDriver 24V-240W



806001023000
LEDStrip Connector-SS-
RGBW-IP20



806001023200
LEDStrip Wire-Connector-
SS-RGBW-IP20



806001023400
LEDStrip RGBW-RF-
Remote-Controller




806001023100
LEDStrip Wire-Connector-
SW-RGBW-IP20



806001023300
LEDStrip RGBW/TW-RF-
Controller


Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg/pz)	EAN	pz/cartone
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	94054239	250x225x14	0.22	6937209622532	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
820009007900	LEDDriver 24V-36W	85369010	200x50x38	0.17	6941491787428	1
820009008000	LEDDriver 24V-60W	85369010	237x50x38	0.23	6941491787435	1
820009008100	LEDDriver 24V-120W	85369010	298x50x38	0.23	6941491787398	1
820009008200	LEDDriver 24V-160W	85369010	298x50x38	0.28	6941491787404	1
820009008300	LEDDriver 24V-240W	85369010	335x51x38	0.28	6941491787411	1
806001023000	LEDStrip Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.08	6937209622556	1
806001023200	LEDStrip Wire-Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622570	1
806001023400	LEDStrip RGBW-RF-Remote-Controller	85269200	200x180x14	0.03	6937209622594	1
806001023100	LEDStrip Wire-Connector-SW-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622563	1
806001023300	LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller	94059200	200x180x14	0.03	6937209622587	1

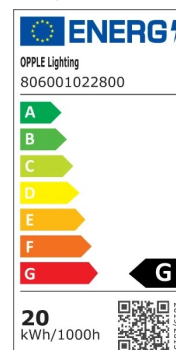

Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Durata (L70)	70.000	Frequenza	50 - 60
Cicli On/Off	2	Tensione nominale	220 - 240
Dimmerabilità	On-Off	Specifiche materiali	
CRI	> 90	Lunghezza	
Grado di protezione (IP)	IP20	100	
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0	Condizioni di applicazione	
Con alimentatore	False	Temperatura operativa	
		-10 ~ 45 °C	
		Temperatura di applicazione	
		25 °C	
		Ambiente di stoccaggio	
		-25 ~ 50 °C	

Disegni tecnici (mm)

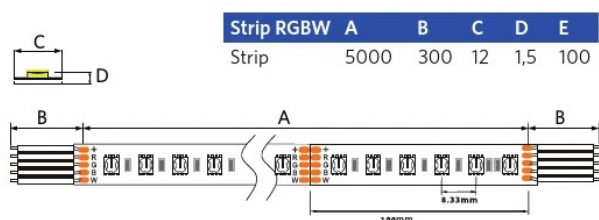

Dati fotometrici

