



LED Strip - IP20 -RGBW

- Levendige en hoogwaardige verlichting met IP20 RGBW LED-strip (CRI > 90)
- Eenvoudig in gebruik met standaard 24VDC-voeding
- Flexibele installatie dankzij een selectie van stripconnectoren
- RF-controller ondersteunt zowel RGBW- als Tunable White-dimming



RGBW RF-controller en RGBW-afstandsbediening zijn noodzakelijke accessoires voor de RGBW-strip

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	LEDs per meter	Minimale snijlengte	Vermogen per meter	Lumen per meter (lm/M)	Nettogewicht (kg/st)
RGB+W/IP20								
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	50	2700	60	100	19.2	1000	0.2

Accessoires



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820009007900
LEDDriver 24V-36W



820009008000
LEDDriver 24V-60W



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200
LEDDriver 24V-160W



820009008300
LEDDriver 24V-240W



806001023000
LEDStrip Connector-SS-
RGBW-IP20



806001023200
LEDStrip Wire-Connector-
SS-RGBW-IP20



806001023400
LEDStrip RGBW-RF-
Remote-Controller




806001023100
LEDStrip Wire-Connector-
SW-RGBW-IP20



806001023300
LEDStrip RGBW/TW-RF-
Controller

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
806001022800	LEDStrip-P 19.2W-927-1000-RGBW-IP20	94054239	250x225x14	0.22	6937209622532	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
820009007900	LEDDriver 24V-36W	85369010	200x50x38	0.17	6941491787428	1
820009008000	LEDDriver 24V-60W	85369010	237x50x38	0.23	6941491787435	1
820009008100	LEDDriver 24V-120W	85369010	298x50x38	0.23	6941491787398	1
820009008200	LEDDriver 24V-160W	85369010	298x50x38	0.28	6941491787404	1
820009008300	LEDDriver 24V-240W	85369010	335x51x38	0.28	6941491787411	1
806001023000	LEDStrip Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.08	6937209622556	1
806001023200	LEDStrip Wire-Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622570	1
806001023400	LEDStrip RGBW-RF-Remote-Controller	85269200	200x180x14	0.03	6937209622594	1
806001023100	LEDStrip Wire-Connector-SW-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622563	1
806001023300	LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller	94059200	200x180x14	0.03	6937209622587	1

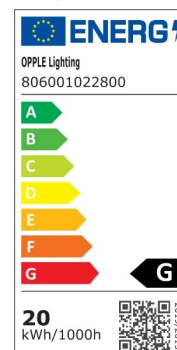

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000
Aan-/Uit-cycli	2
Dimbaarheid	On-Off
Kleurweergave index (CRI)	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat	Nee
inbegrepen	

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60
Nominale spanning	220 - 240
Materiaal eigenschappen	
Lengte	100
Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C

Maatschets (mm)

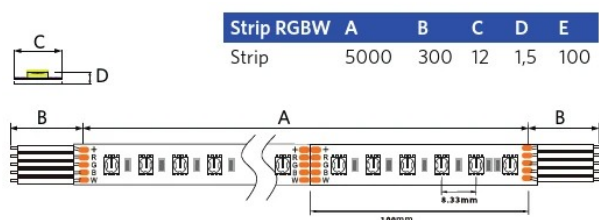

Fotometrische gegevens

