



Rubans LED - IP20 - RGBW

- Éclairage dynamique et de haute qualité avec ruban LED RGBW IP20 (CRI > 90)
- Facile à utiliser avec une alimentation standard 24VDC et livré en rouleaux pratiques de 5 mètres
- Installation flexible grâce à une sélection de connecteurs pour bandes LED
- Contrôleur RF compatible avec la variation RGBW et Tunable White



Le contrôleur RF RGBW et la télécommande RGBW sont des accessoires nécessaires pour la bande RGBW

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	LEDs par mètre	Longueur de coupe minimale (mm)	Puissance par mètre	Lumen par mètre (lm/M)	Poids net (kg/pc)
RGB+W/IP20								
806001022900	LEDStrip-P 19.2W-940-1200- RGBW-IP20	60	4000	60	100	19.2	1200	0.2

Accessoires



806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-AL



806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-AL



806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-AL



806098002600
LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL



820009007900
LEDDriver 24V-36W



820009008000
LEDDriver 24V-60W



820009008100
LEDDriver 24V-120W



820009008200
LEDDriver 24V-160W



820009008300
LEDDriver 24V-240W



806001023000
LEDStrip Connector-SS-RGBW-IP20



806001023200
LEDStrip Wire-Connector-SS-RGBW-IP20



806001023400
LEDStrip RGBW-RF-Remote-Controller




806001023100
LEDStrip Wire-Connector-SW-RGBW-IP20



806001023300
LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller


Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxIxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
806001022900	LEDStrip-P 19.2W-940-1200-RGBW-IP20	94054239	250x225x14	0.22	6937209622549	1
806098002000	LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054406	1
806098002100	LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054413	1
806098002200	LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054420	1
806098002300	LEDStrip Profile-SF-17x7-BL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054437	1
806098002500	LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054451	1
806098002600	LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	94059900	2050x33x33	0.20	6931783054468	1
820009007900	LEDDriver 24V-36W	85369010	200x50x38	0.17	6941491787428	1
820009008000	LEDDriver 24V-60W	85369010	237x50x38	0.23	6941491787435	1
820009008100	LEDDriver 24V-120W	85369010	298x50x38	0.23	6941491787398	1
820009008200	LEDDriver 24V-160W	85369010	298x50x38	0.28	6941491787404	1
820009008300	LEDDriver 24V-240W	85369010	335x51x38	0.28	6941491787411	1
806001023000	LEDStrip Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.08	6937209622556	1
806001023200	LEDStrip Wire-Connector-SS-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622570	1
806001023400	LEDStrip RGBW-RF-Remote-Controller	85269200	200x180x14	0.03	6937209622594	1
806001023100	LEDStrip Wire-Connector-SW-RGBW-IP20	85444290	200x180x14	0.03	6937209622563	1
806001023300	LEDStrip RGBW/TW-RF-Controller	94059200	200x180x14	0.03	6937209622587	1

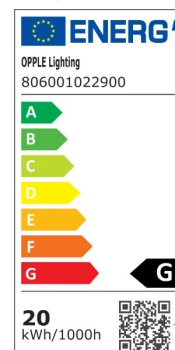

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	70 000	Fréquence	50 - 60
Cycles marche/arrêt	2	Tension AC	220 - 240
Gradabilité	On-Off	Propriétés mécaniques	
IRC	> 90	Longueur	160
Indice de protection (IP)	IP20	Conditions d'application	
Groupe de risque (EN 62471)	RG0	Température de fonctionnement	-10 ~ 45 °C
Driver inclus	Faux	Température d'application	25 °C
		Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C

Schéma de dimensions (mm)

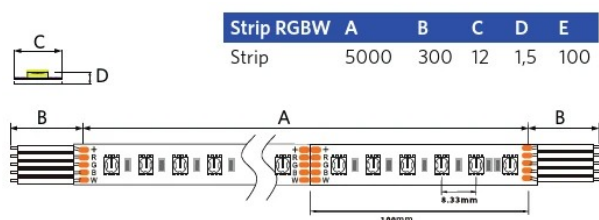

Données photométriques

