




Smart Sensor (Microwave)

- Rilevatore di movimento Bluetooth® compatto per l'utilizzo in sistema di illuminazione intelligenti OPPLE
- Ampia area di rilevamento Ø 20 m
- Adatto per la regolazione di OPPLE Smart Daylight
- Semplice da configurare con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Adatto per l'impiego in soffitti alti (altezza massima di rilevamento di 13 m)
- Area di rilevamento regolabile per l'utilizzo in soffitti di altezze diverse
- Comunicazione wireless completa tramite il protocollo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh standardizzato

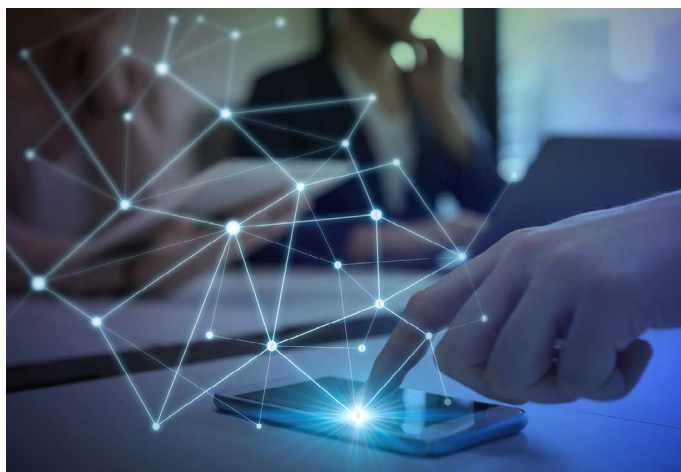

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Raggio di rilevamento del sensore
821006001800	LEDsmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	20 m

Accessori



IP20

560098000600
LEDsmart-Sensor Surface-
Module-WH



IP65

IK07

560006000900
LEDsmart-Sensor IP65-Base-Module
Excluding sensor



IP65

IK07

560006001000
LEDsmart-Sensor IP65-Module
Excluding sensor

Specifiche tecniche	
IP	IP20 / IP65*
IK	IK02 / IK07*
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Protocolli	Oppl Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)
Classe di isolamento	II
Detection diameter (when installed at 2.5-13m height)	Max Ø 20m
Angolo di rilevamento	360°
Tecnologia di rilevamento	Microwave (MW)
Ritardo di spegnimento	30s - 60min
Sensore di luce	Si
Sensore di temperatura	No
Sensore di umidità	No

* Disponibile con l'accessorio IP65 - Module


Specifiche elettriche	
Consumo di energia	2.2W
Tensione di rete	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	PC


Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-30~+55°C



Disegni tecnici (mm)

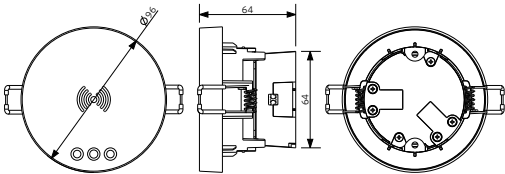


821006001800 - LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor

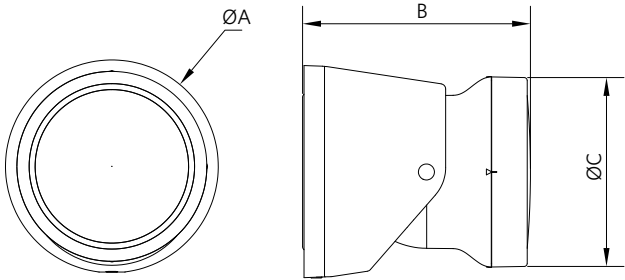


A	B	C
122	130	109

560006000900 - LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module

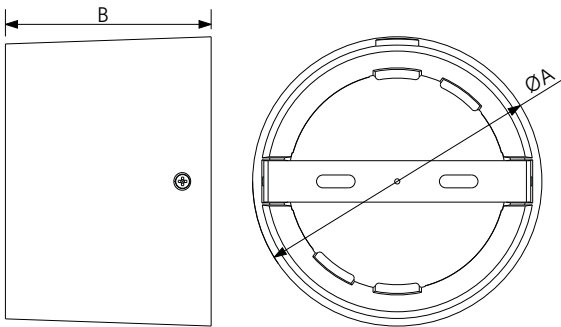

A	B
101	72


560098000600 - LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

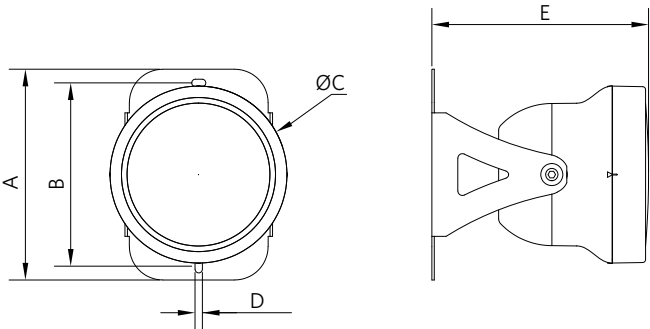


A	B	C	D	E
130	113	109	5	133

560006001000 - LEDSmart-Sensor IP65-Module

Raggio di rilevamento

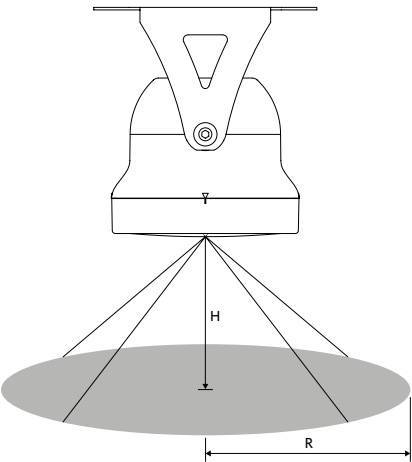


Disegni tecnici foro per installazione (mm)




821006001800 - LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor


Altezza consigliata (m)	Impostazione altezza	Rilevamento raggio (m)
3	Low	7
8	Middle	9
9	High	10
12	High	7

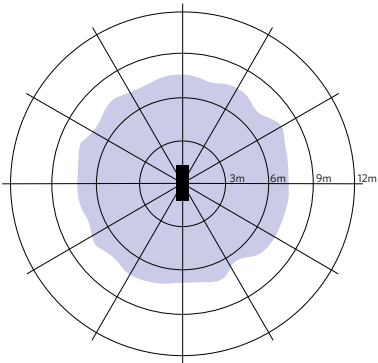

Installation - Low Ceiling
Suggested installation height 3m

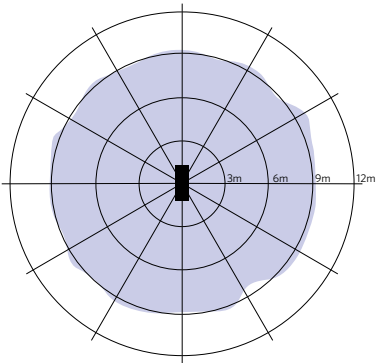

Installation - Medium Ceiling
Suggested installation height 8m

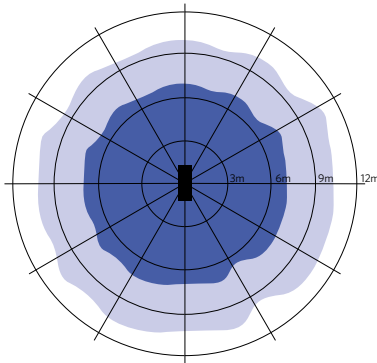

Installation - High Ceiling
Suggested installation height 9-12m

