



Sensor inteligente (Infrarrojos Pasivo)

- Detector de movimiento compacto Bluetooth® para uso en sistema Smart de OPPLÉ
- Amplio radio de detección de Ø 10m
- Altura de instalación sugerida 2-3,5m
- Apto para la regulación inteligente de luz diurna OPPLÉ
- Muy fácil de configurar con la OPPLÉ Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Incluye sensores de temperatura y humedad
- Comunicación inalámbrica completa a través del protocolo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh, estandarizado y preparado para el futuro.



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Zona de detección
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	10m

Accesorios




560098000600
LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Grado de protección	IP20	Consumo eléctrico	1.2W
Grado de resistencia	IK02	Voltaje	220-240 V AC
Color de la carcasa	White RAL9003	Frecuencia	50/60 Hz
Comunicación	Opplé Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)	Propiedades	
Clase de protección	II		
Radio de detección (instalado a una altura de 2-3.5 metros)	Max Ø 10m Max Ø 5m al sentarse	Material de la carcasa	PC
Ángulo de detección	360°	Condiciones de aplicación	
Tecnología de detección	Infrarrojos Pasivo (PIR)		
Tiempo de retardo del apagado	5s-60min	Temperatura operativa	-25~+30°C
Regulación inteligente en función luz diurna	Si		
Sensor de temperatura	Si		
Sensor de humedad	Si		



Esquema de dimensiones (mm)

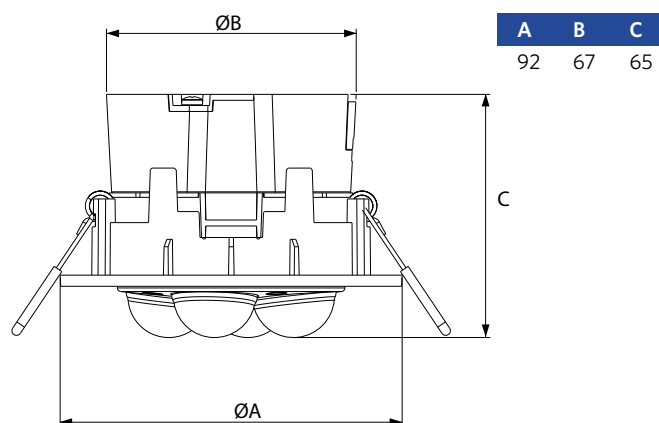


821006002000 - LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor

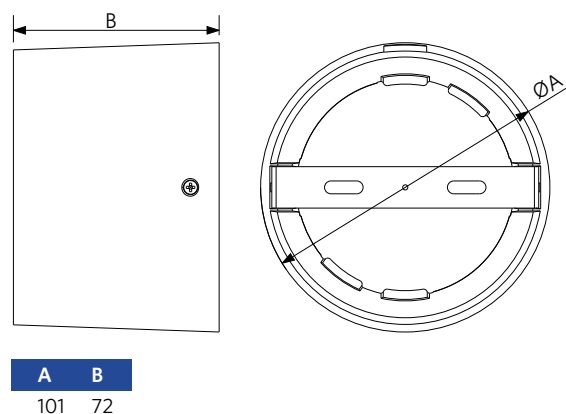


560098000600 - LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

Diagrama de corte (mm)



821006002000 - LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor

Radio de detección

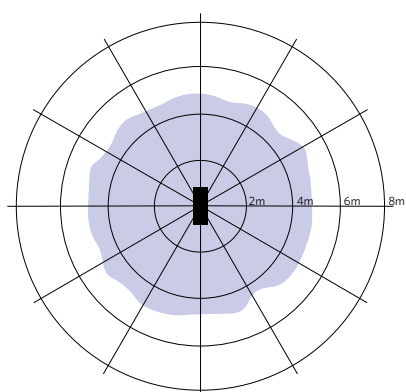

Instalación - Techo bajo
Altura de instalación sugerida 2-3m