OPPLE LIGHTING.

Smart Sensor (Infrarossi)

- Sensore di movimento Bluetooth® compatto per l'utilizzo in sistema di illuminazione intelligenti OPPLE
- Ampia area di rilevamento Ø 10 m
- Altezza di installazione consigliata 2-3,5m
- Adatto per la regolazione di OPPLE Smart Daylight
- Semplice da configurare con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Sensori di temperatura e umidità inclusi
- Comunicazione wireless completa tramite il protocollo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh standardizzato

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Raggio di rilevamento del sensore
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	10m

Accessori

560098000600
LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

Specifiche tecniche	
IP	IP20
IK	IK02
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Protocolli	Opple Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Classe di isolamento	II
Raggio di rilevamento (se installato a 2-3.5 m di altezza)	Max Ø 10m Max Ø 5m quando si è seduti
Angolo di rilevamento	360°
Tecnologia di rilevamento	Infrarossi (PIR)
Ritardo di spegnimento	5s-60min
Sensore di luce	Si
Sensore di temperatura	Si
Sensore di umidità	Si

Specifiche elettriche	
Consumo energetico	1.2W
Tensione di rete	220-240 V AC
Frequenza	50/60 Hz

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	PC

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-25~+30°C

GARANZIA 5 ANNI

CE

Disegni tecnici (mm)

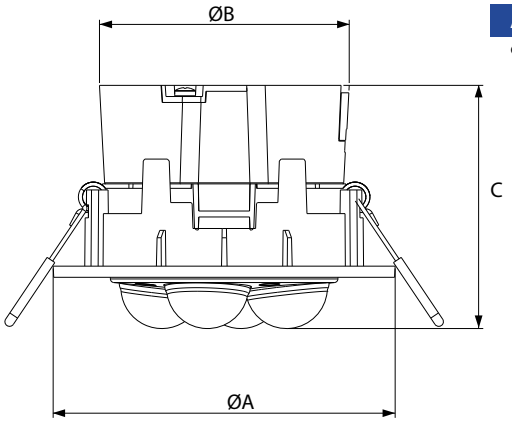

A	B	C
92	67	65

821006002000 - LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor

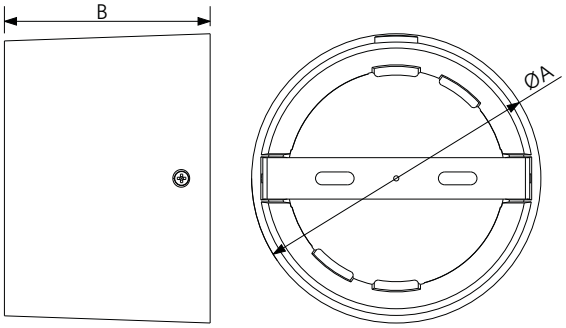

A	B
101	72

560098000600 - LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

Disegni tecnici foro per installazione (mm)



821006002000 - LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor

Raggio di rilevamento

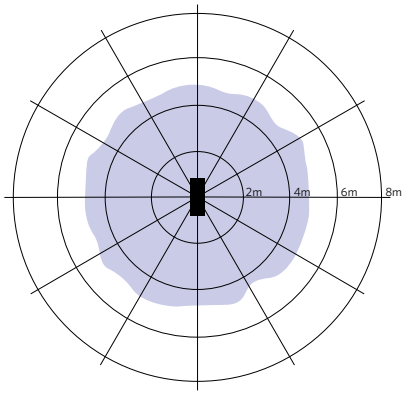

Installazione - Soffitto basso
Altezza di installazione consigliata 2-3 m.